

Czujnik magnetyczny z przewodem do wskaźnika MPI-R10

CZUJNIKI

Korpus niklowany, odlewany ze stopu cynku.

PRZEWÓD

Ekranowany przewód z czarną osłoną PCV Ø 3,5 mm, promień gięcia przy ruchu ≥ 34 mm.

ZŁĄCZE (OCHRONA IP67)

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

System zatrzaskowy ułatwia wkładanie i gwarantuje prawidłowe połączenie nawet w przypadku wibracji lub przypadkowych pociągnięć.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Czujnik magnetyczny z inną długością przewodu (maks. 5 m).

INSTRUKCJA MONTAŻU


- Wsunąć czujnik w gniazdo wskaźnika MPI-R10, aż do zatrzaśnięcia (Rys. 1).
- Zamocować czujnik magnetyczny za pomocą śrub M3 (niedostarczane w komplecie). Odległość między czujnikami a linią magnetycznym powinna wynosić maksymalnie 1 mm.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU



Czujnik można usunąć ze złącza chwytając i pociągając palcami za odpowiednie wycięcia. Jeśli to konieczne użyj wkrętaka płaskiego do podważenia, patrz (Rys. 2).



Rys. 1



Rys. 2

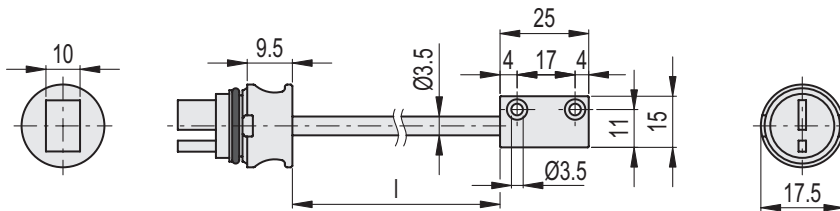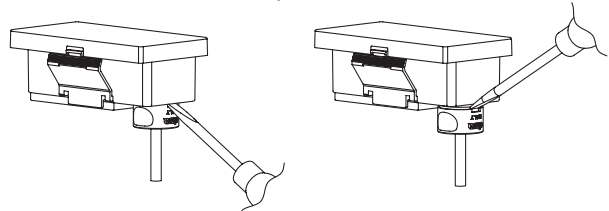

Kod	Oznaczenie	I Długość przewodu [mm]	⚖
CE.99961-02	FC-MPI-02	200	27
CE.99961-03	FC-MPI-03	300	39
CE.99961-05	FC-MPI-05	500	47
CE.99961-08	FC-MPI-08	800	59
CE.99961-12	FC-MPI-12	1200	75
CE.99961-20	FC-MPI-20	2000	107
CE.99961-25	FC-MPI-25	2500	127