

Adaptory do montażu uchwytów M.643-FM na profilach okrągłych

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Adaptory pozwalają na montaż uchwytów M.643-FM na profilach okrągłych o średnicy od 28.6 do 32 mm.

MOCOWANIE


- Otwór gładki, wykonany na przelot całego profilu, z nakrętką zamocowaną na zewnątrz (Rys. 1).
- Otwór gwintowany w ścianie profilu o grubości > 2 mm (Rys. 2).

DANE TECHNICZNE




Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Kod	Oznaczenie	Odpowiedni uchwyt	
		Kod	Oznaczenie
260051	ADT-M.643-FM/100	137301	M.643 FM/100 B-5
260053	ADT-M.643-FM/140	137311	M.643 FM/140 B-6



Rys.1



Rys.2



ELESA Original design

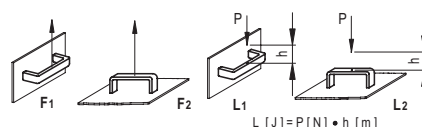

Kod	Oznaczenie	L	d	D	H	h1	B	b1	D Profil rurowy	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	C# [Nm]	
260051	ADT-M.643-FM/100	17	5	28.6	11	45	26	5.5	28.6÷32	1600	2500	9	7	5	3
260053	ADT-M.643-FM/140	19	6	28.6	13	51	28.5	6.5	28.6÷32	1700	2900	9	7	6	4

Maksymalny moment siły dokręcania.



4

Uchwyty przemysłowe