

Pierścienie osadcze z otworem kwadratowym rozcięte, dwuczęściowe

Zaciskowe, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ŚRUBY I NAKRĘTKI

Śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym i nakrętkami ze stali nierdzewnej AISI 316 dostarczane zamocowane.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

- Mogą być stosowane jako zderzaki, jak i inne elementy ograniczające przesuw na wałku
- Pozwalają uniknąć uszkodzeń powierzchni wałka
- Materiał antykorozyjny: możliwość stosowania nawet w obecności płynów
- Odporność na cykle czyszczenia z użyciem rozpuszczalników i innych czynników chemicznych, z tego powodu pierścienie mogą być stosowane w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym




DANE TECHNICZNE

Montaż na wałkach kwadratowych z tolerancją $0 \div +0.2$.



ELESA Original design

Przykład zastosowania

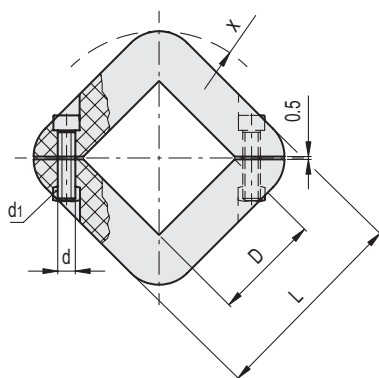

Kod	Oznaczenie	D	d	d1	d2	L	h	x	Maks. moment siły dokręcenia [Nm]	⚖
319952	ANPS-Q-25	25	M6	M6	10	62	18	37	5	76
319962	ANPS-Q-30	30	M6	M6	10	62	18	37	5	72
319982	ANPS-Q-40	40	M6	M6	10	72	18	44	5	75
319987	ANPS-Q-50	50	M6	M6	10	82	18	51	5	98
319996	ANPS-Q-60	60	M6	M6	10	92	18	58	5	110