

Adaptory do uchwytów osłon stałych PC

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary RAL 7042, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA




Adaptory APC służą do mocowania uchwytów osłon stałych PC na profilach okrągłych o grubości ścianki maks. 2 mm. Zestaw zawiera płytę z technopolimeru, wkładkę gwintowaną M6 ze stali ocynkowanej (montowaną na profilu za pomocą nitownicy) oraz śrubę M6 z łbem imbusowym.

Adaptory wyglądają najestetyczniej w połączeniu z osłonami grubości 4 do 6 mm i profilami rurowymi o następujących średnicach:

- 30÷34 mm
- 40÷43 mm
- 48÷52 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wsunąć śrubę DIN 7984 - M6 z łbem imbusowym w płytę z tworzywa.
- Wsunąć płytę w otwór uchwytu PC aż do zatrzaśnięcia w odpowiedniej pozycji.
- Wywiercić otwór 9 mm w profilu rurowym.
- Wkładkę gwintowaną M6 zamocować w profilu za pomocą nitownicy.
- Zamocować uchwyt PC na profilu rurowym, wkręcając śrubę M6 w gwintowaną wkładkę.

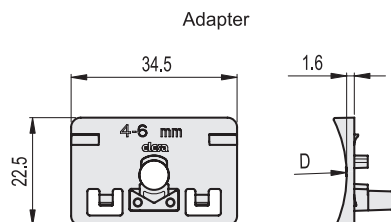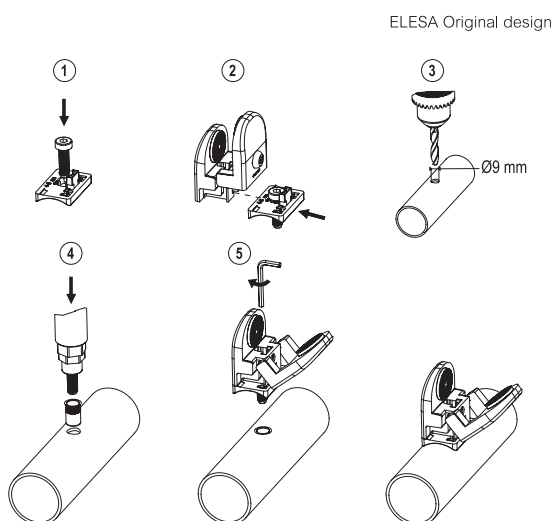

Kod	Oznaczenie	D	Dla profili Ø	
49291	APC.30-34	34	30 ÷ 34	5
49293	APC.40-43	43	40 ÷ 43	5
49295	APC.48-52	52	48 ÷ 52	5