

Dwunóg

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BAG2-120-A**: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali ocynkowanej.
- **BAG2-120-SST**: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304.


MONTAŻ STÓP WAHLIOWYCH

Dwunóg wyposażony jest w piasy miedziane z otworami gwintowanymi, przelotowymi do montażu stóp z serii LS.A (na stronie-), LV.A (na stronie-), LV.F (na stronie-).


WŁAŚCIWOŚCI

Zaokrąglone kształty utrzymane w nowoczesnej i eleganckiej stylistyce pozwalają z łatwością dbać o czystość i usuwać rozlaną ciecz lub opadający kurz.

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.




Siła przytrzymania
 $P = 2000 \text{ N}$



Maksymalne obciążenie statyczne
 $P = 9800 \text{ N}$

Wartości uzyskane przy momencie dokręcenia 35 [Nm]

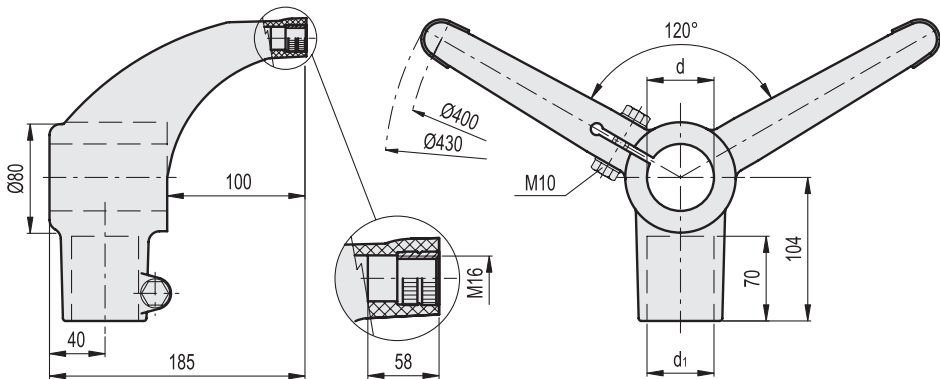

BAG2-120-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	d1 Profil rurowy (mm)	d1 Profil rurowy (GAS)	⚖
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie
419621	BAG2-120-42-42-SST
419619	BAG2-120-48-42-SST
419617	BAG2-120-48-48-SST
419615	BAG2-120-60-42-SST
419613	BAG2-120-60-48-SST