

Dwunóg

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BAS2-A**: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali ocynkowanej.
- **BAS2-SST**: nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304.


MONTAŻ STÓP WAHLIYCH

Dwunóg wyposażony jest w piasty mosiężne z otworami gwintowanymi, przełotowymi do montażu stóp z serii LS.A, LV.A, LV.F.


FUNKCJE

Zaokrąglone kształty utrzymane w nowoczesnej i eleganckiej stylistyce pozwalają z łatwością dbać o czystość i usuwać rozlaną ciecz lub opadający kurz.

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.




Siła przytrzymania
P = 2000 N



Maksymalne obciążenie statyczne
P = 9800 N

Wartości uzyskane przy momencie dokręcenia 35 [Nm]

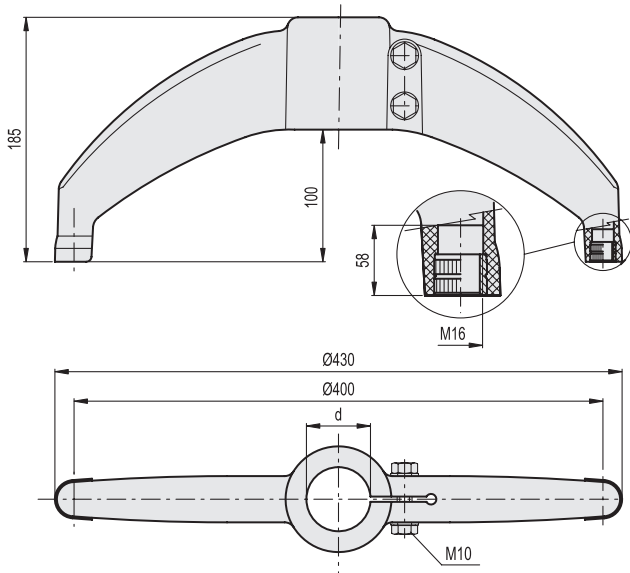

BAS2-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	⚖
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie
419637	BAS2-42-SST
419635	BAS2-48-SST
419633	BAS2-60-SST