

Trójnóg

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BAS3-A:** nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali ocynkowanej.
- **BAS3-SST:** nakrętki, śruby M10 i podkładki ze stali nierdzewnej AISI 304.


MONTAŻ STÓP WAHLIOWYCH

Trójnóg wyposażony jest w piasty mosiężne z otworem gwintowanym, przelotowym, do montażu stóp wahliwych z trzpieniem gwintowanym serii LS.A, LV.A, LV.F.


FUNKCJE

Zaokrąglone kształty utrzymane w nowoczesnej i eleganckiej stylistyce pozwalają z łatwością dbać o czystość i usuwać rozlaną ciecz lub opadający kurz.

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 35 Nm.





Siła przytrzymania
P = 2000 N



Maksymalne obciążenie statyczne
P = 9800 N

Wartości uzyskane przy momencie dokręcenia 35 [Nm]

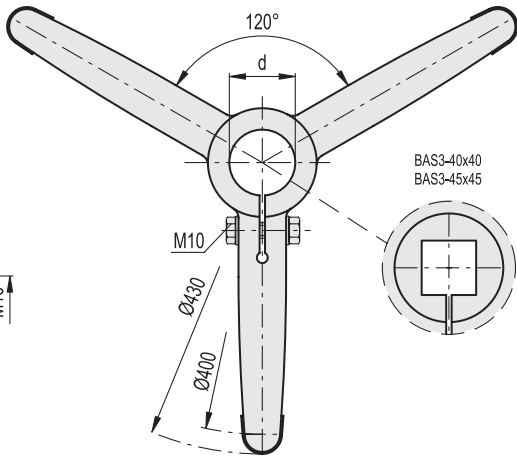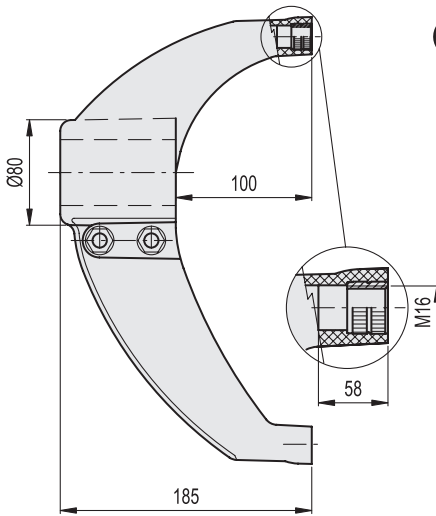

BAS3-A

Kod	Oznaczenie	d Profil rurowy (mm)	d Profil rurowy (GAS)	d Profil rurowy (inch)	⚖
419592	BAS3-42-A	42.4	1"1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1"1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	780
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie
419593	BAS3-42-SST
419591	BAS3-48-SST
419595	BAS3-50-SST
419589	BAS3-60-SST
419751	BAS3-40x40-SST
419753	BAS3-45x45-SST