

Płyta połączeniowa do przewodnic

do GLA i GCA, stal lub stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BDG**: stal ocynkowana.
- **BDG-SST**: Stal nierdzewna AISI 304.

WKRĘTY DOCISKOWE



Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łączniki BDG są używane do łączenia różnych typów przewodnic (Rys.1) bocznych (GLA) lub centralnych (GCA). Dostarczane w komplecie z czterema wkrętami M8x10 z gniazdem sześciokątnym.



Rys.1

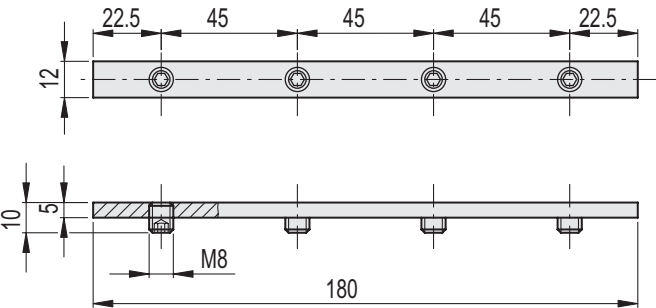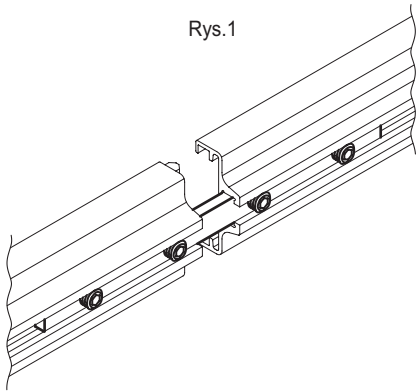

BDG

Kod	Oznaczenie	⚖
419141	BDG-12-180	88

BDG-SST

Kod	Oznaczenie	⚖
419139	BDG-SST-12-180	89