

Zamki zatrzaskowe

Do profili konstrukcyjnych z rowkami teowymi, technopolimer

MATERIAŁ

Korpus i zatrzask wykonany ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA).
Pokrywy śrub z technopolimeru na bazie poliestru (PBT).
Kolor czarny lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

SPRĘŻYNA

Stal nierdzewna.

PODKŁADKI MOCUJĄCE

Stal oksydowana na czarno.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BMST**: zamykany i otwierany, dzięki mechanizmowi sprężynowemu, otwieranie poprzez pociągnięcie osobnego uchwyty lub gałki (rys. 1).
- **BMST.L**: zamykany i otwierany, dzięki mechanizmowi sprężynowemu, otwieranie po zwolnieniu dźwigni (rys. 2).

MONTAŻ

Dla prawidłowego funkcjonowania, zalecane jest utrzymanie odległości wynoszącej 1 mm pomiędzy dwoma częściami zamka. Wartości sił podane w tabeli są wiążące dla wyżej wymienionej odległości.

Montaż za pomocą płyt montażowych (dostarczane w komplecie) oraz śrub TCEI M6 (niedostarczane w komplecie), patrz (rys. 3). Do demontażu pokryw śrub, należy użyć wkrętaka (rys. 4).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Zamki zatrzaskowe umożliwiają szybkie zamknięcie drzwi uchylnych. Montaż na profilach konstrukcyjnych z rowkami teowymi o szerokości 30 do 40 mm. Maksymalne obciążenie mechanizmu blokady wynosi 4500 N.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE (DLA ODPOWIEDNICH IŁOŚCI)

Zamki zatrzaskowe w kolorze białym, podobnym do RAL 9002.



Rys. 3




ELESA Original design

Rys. 4



Rys. 1

Rys. 2

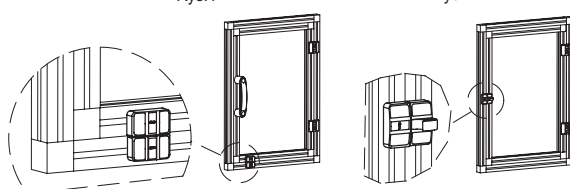

BMST

BMST.L

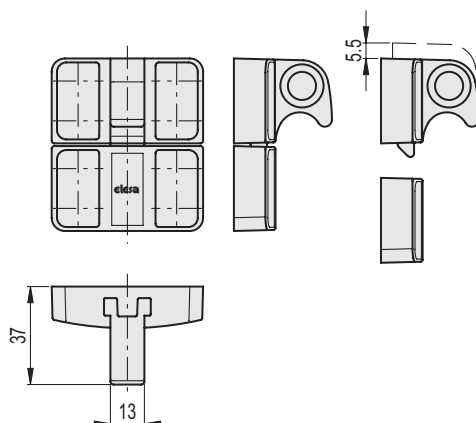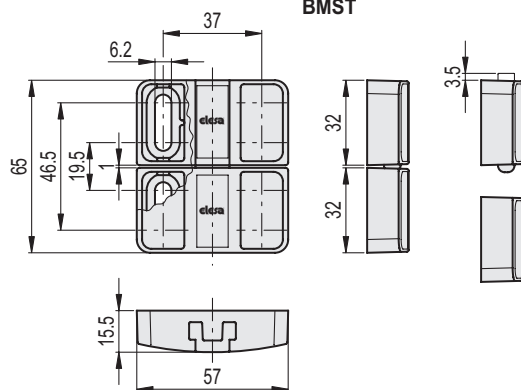

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	Siła zamykająca [N]	Siła otwierająca [N]	Maks. moment sily dokręcenia [Nm]	
627011	BMST.32-32-SL6	627011-C33	BMST.32-32-SL6-C33	60	100	5	47
627016	BMST.L-32-32-SL6	627016-C33	BMST.L-32-32-SL6-C33	25	-	5	52