

Zamki

Stal lub stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

- BOCK:

- Trzpień ze stali niklowanej, pod klucz o profilu trójkątnym
- Tuleja prowadząca, nakrętka (pod klucz 24 mm.), wykonane z niklowanego mosiądzu
- Podkładka sprężynująca, płaska, ze stali ocynkowanej DIN 6798
- Krzywka śrubowa ze stali spiekanej z wstępnie wykonanym otworem do kotkowania
- Koteł sprężysty ze stali oksydowanej na czarno, $\varnothing 3 \times 20$ mm
- Sprężyna kompensująca grubość drzwi, wykonana ze stali ocynkowanej
- Klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat
- Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)

- BOCK-SST:

- Trzpień pod klucz o profilu trójkątnym, tuleja prowadząca, nakrętka (pod klucz 24 mm.), podkładka sprężynująca, płaska DIN 6798, wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 303
- Krzywka śrubowa ze spiekanej stali nierdzewnej AISI 316 L z otworem do kotkowania
- Koteł sprężysty ze stali nierdzewnej AISI 303, $\varnothing 3 \times 20$ mm
- Sprężyna kompensująca grubość drzwi, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 302
- Klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat
- Otwieranie w prawo (D) lub w lewo (S)






ELESA Original design



INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wybrać długość trzpienia (l) zgodnie z równaniem $l \geq S+b+15$ mm (S = grubość drzwi, b = grubość ścianki).
- Wywiercić otwór montażowy w drzwiach zgodnie ze schematem.
- Wywiercić otwór w trzpieniu do zakończenia w odległości "f" ($f = S+b+8,5$ mm)
- Zamontować trzpień w otworze w drzwiach i zamocować pozostałe elementy zamka.

Zamki BOCK. są dostarczane niezmontowane.

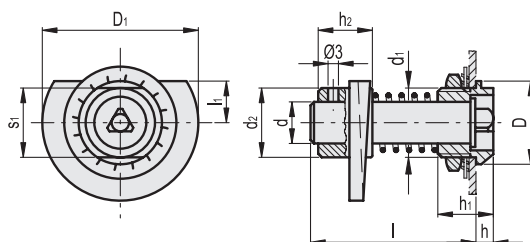

BOCK

Kod	Oznaczenie	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6211	BOCK.25-46-D	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6212	BOCK.25-46-S	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6221	BOCK.25-54-D	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6222	BOCK.25-54-S	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6231	BOCK.25-64-D	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160
6232	BOCK.25-64-S	24	M20x1.5	45	64	12	6	17.5	15	12	20	20	160

BOCK-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d1	D1	l	l1	h	h1	h2	d	d2	s1	⚖
6215	BOCK.25-46-D-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6216	BOCK.25-46-S-SST	24	M20x1.5	45	46	12	6	17.5	15	12	20	20	142
6225	BOCK.25-54-D-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150
6226	BOCK.25-54-S-SST	24	M20x1.5	45	54	12	6	17.5	15	12	20	20	150