

Libella rurkowa

montaż za pomocą śrub, technopolimer

MATERIAŁ

Poliwęglan (PC).

OBUDOWA WYPEŁNIONA CIECZĄ

Polimetakrylan metylu (PMMA)

CIECZ O ZABARWIENIU KONTRASTOWYM

Przezroczysty zielony kolor, odporna na promieniowanie UV

CZUŁOŚĆ LIBELLI RURKOWYCH

Przesunięcie się pęcherzyka o 2 mm oznacza nachylenie korpusu o 31 minut kątowych względem powierzchni poziomej.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BOL-MB-AV**: bez sprężyn i śrub, do mocowania na stałe.
- **BOL-MB-JV**: ze sprężynami stalowymi i ocynkowanymi śrubami samogwintującymi, do mocowania z regulacją.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Libelle rurkowe BOL-MB są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania przyrządów, maszyn, urządzeń pomiarowych, sprzętu i instrumentów.




Przezroczysta obudowa, wykonana z poliwęglanu odpornego na uderzenie, pozwala obserwować pocięcie pęcherzyka z dowolnej pozycji.

Pocięcie pęcherzyka wskazuje kąt pochylenia w kierunku osi poziomej.

Pocięcie pęcherzyka wskazuje kąt pochylenia w kierunku osi poziomej.

Aby uzyskać wypoziomowanie w dwóch osiach, należy użyć dwóch poziomnic ze śrubami regulacyjnymi, ustawionymi względem siebie pod kątem 90 stopni.

Libelle rurkowe z możliwością regulacji BOL-MB-JV można stosować w zależności od powierzchni montażowej, dzięki zastosowaniu sprężyn, które można regulować poprzez odpowiednie dokręcenie śrub.

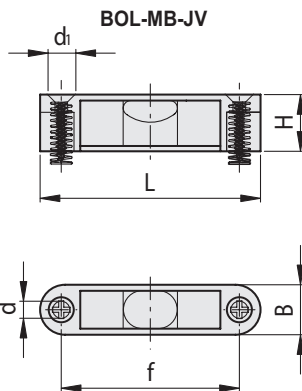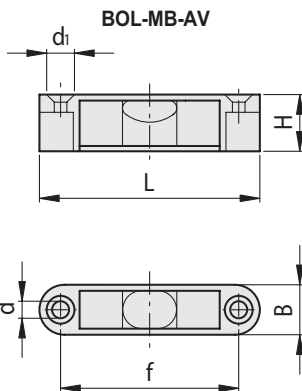

BOL-MB-AV

Kod	Oznaczenie	d	d ₁	L	H	B	f	Δ
438151	BOL-MB-56-G-31-AV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	8
438161	BOL-MB-87-G-31-AV	4.2	7.4	87	16	17	69	12

BOL-MB-JV

Kod	Oznaczenie	d	d ₁	L	H	B	f	Δ
438171	BOL-MB-56-G-31-JV	4.2	7.4	56	15	15	42.5	13
438181	BOL-MB-87-G-31-JV	4.2	7.4	87	16	17	69	17