

Poziomice

z kołnierzem montażowym

MATERIAŁ

Polimetakrylan metylu (PMMA)

CIECZ O ZABARWIENIU KONTRASTOWYM

Bezbarwne.

ZAKRES POZIOMICY

D3: 3 stopnie kątowe w pełnej skali.

D5: 5 stopni kątowych w pełnej skali.

D10: 10 stopni kątowych w pełnej skali.



WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Libelle rurkowe BOL-MF są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania urządzeń do podnoszenia, maszyn i przyrządów. Wypoziomowanie względem płaszczyzny odniesienia uzyskuje się, gdy pęcherzyk znajduje się w środku tarczy wskaźnika. Materiał, z którego wykonano libellę działa na zasadzie soczewki powiększającej.

Ciecz zastosowana w poziomicach charakteryzuje się niskim napięciem powierzchniowym oraz gęstością, dzięki czemu mogą być one również stosowane w mobilnych podnośnikach.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Kontrastowa ciecz o różnych kolorach.

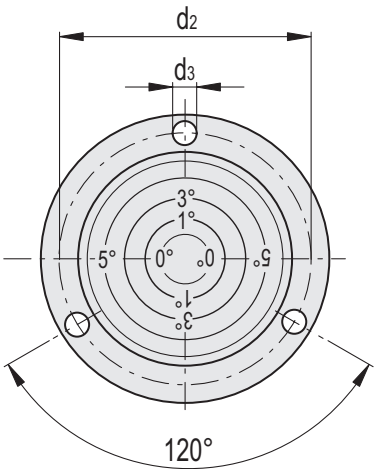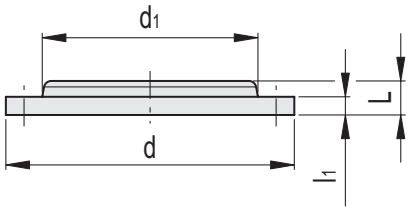

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	L	l1	△
438011	BOL-MF-ACR-55-K-D5	55	40	47,5	4,5	10	4	18,5
438016	BOL-MF-ACR-80-K-D3	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438021	BOL-MF-ACR-80-K-D5	80	63	71,5	4,5	11,7	6	52,5
438026	BOL-MF-ACR-100-K-D3	100	75	87	5,5	14,2	7	94
438031	BOL-MF-ACR-100-K-D5	100	75	87	5,5	13,7	7	94
438036	BOL-MF-ACR-100-K-D10	100	75	87	5,5	13,7	7	96