

Płyty do blokowania wałka

do wskaźników położenia DD50, SUPER-technopolimer

MATERIAŁ

Płyta do blokowania wałka z SUPER-technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej AISI 316.



Rękojeść nastawna ERW. Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat, z wtopką ze stali nierdzewnej AISI 304, gwintowany otwór nieprzelotowy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Płyty blokujące BSA-T50 umożliwiają łatwe i trwałe zablokowanie wałka w danej pozycji. Posiadają otwór $\varnothing 6,1$ mm do umieszczenia w nim tylnego kołka wskaźnika. Płyty mogą mieć zamocowaną rękojeść po prawej lub lewej stronie i są mocowane na maszynie za pomocą dwóch śrub z łbem walcowym M3 (niedostarczane w komplecie).

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej i części wykonanych w całości z technopolimeru, produkt może być poddawany częstemu myciu i stosowany w środowisku, gdzie jest wymagany szczególnie wysoki poziom higieny np. maszyny do pakowania żywności lub butelkowania.

Ponadto, wobec braku konieczności stosowania dodatkowych powłok (na przykład lakierowania), właściwości produktu pozostają niezmiennie przez cały okres jego użytkowania.

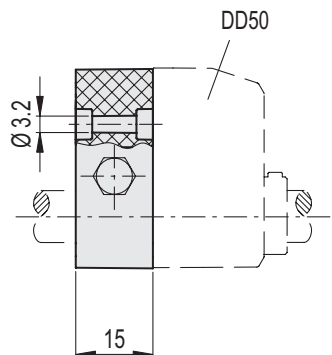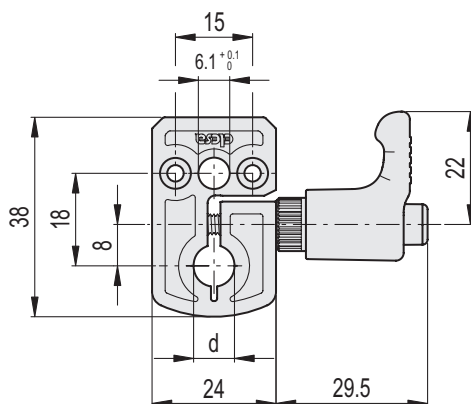

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	△
CE.87951	BSA-T50-6-SST	6	25
CE.87952	BSA-T50-8-SST	8	24.9
CE.87953	BSA-T50-10-SST	10	24.3