

Pokrętła z chwytem rowkowym

Do dokręcania wkrętakiem płaskim, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.


WYKONANIA STANDARDOWE

- **BT-HP-AV-p**: trzpień gwintowany z polerowanej stali, ocynkowany, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI EN ISO 4753:2012 (patrz Dane techniczne).
- **BT-HP-AV-SST-p**: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem wg ISO 4753:2012 (patrz Dane techniczne).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Pokrętła te służą do mocowania pokryw, osłon lub innych elementów, a specjalna konstrukcja zabezpiecza je przez zgubieniem. Dzięki niegwintowanej części trzpienia, po wstępnym wykręceniu pokrętła pozostaje ono zamocowane np. w pokrywce urządzenia. Szczelina w górnej części pokrętła sprawia, że można je dodatkowo dokręcić wkrętakiem płaskim 6,5 mm (BT.12 i BT.16) lub 10 mm (BT.20).

Opcje montażu

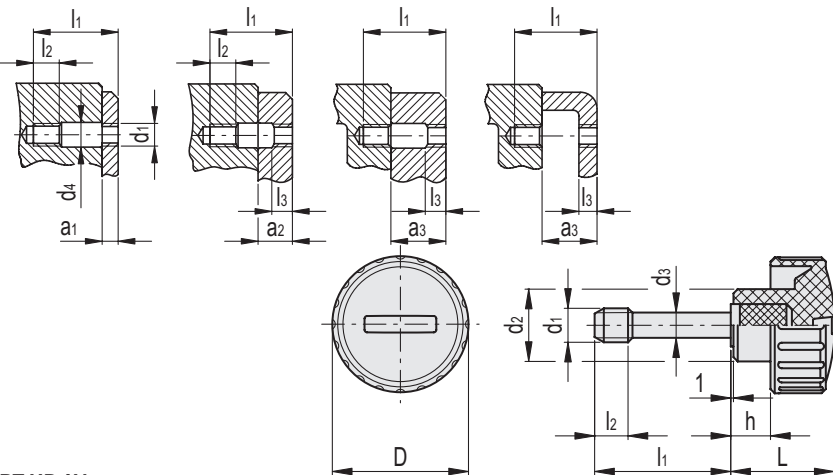

ELESA Original design

BT-HP-AV-p

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12

BT-HP-AV-SST-p

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12