

Pokrętła z chwytem rowkowym

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **BT-HP-p**: trzpień gwintowany z polerowanej stali, ocynkowany, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI EN ISO 4753:2012 (patrz Dane techniczne).
- **BT-HP-SST-p**: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem wg ISO 4753:2012 (patrz Dane techniczne).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Pokrętła te służą do mocowania pokryw, osłon lub innych elementów, a specjalna konstrukcja zabezpiecza je przez zgubieniem.

Dzięki niegwintowanej części trzpienia, po wstępny wykręceniu pokrętła pozostaje ono zamocowane np. w pokrywie urządzenia.



ELESA Original design

Opcje montażu

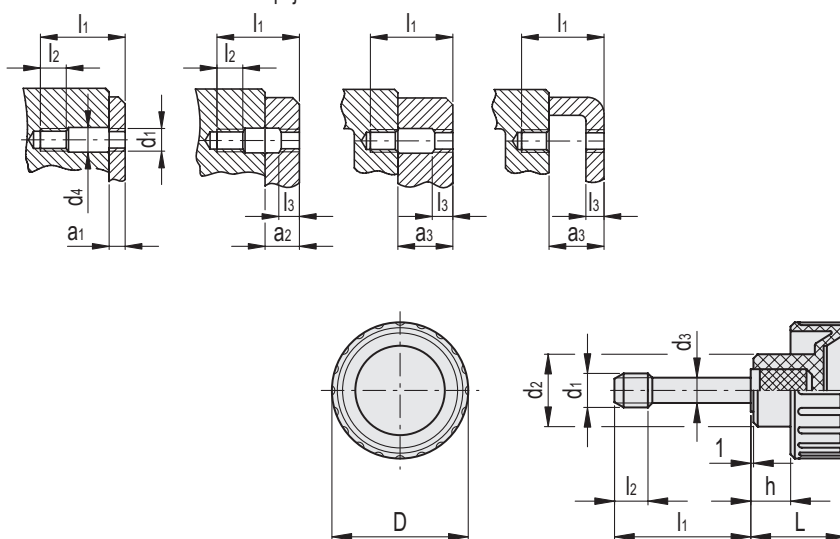

BT-HP-p

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27

BT-HP-SST-p

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 ÷ 10	14 ÷ 20	21 ÷ 30	27