

Pokrętła z chwytem rowkowanym z łańcuchem zabezpieczającym, technopolimer

MATERIAŁ
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY
Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.
Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 Ø 4,8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.


WYKONANIA STANDARDOWE
- **BTL-B-LP**: wtopka z mosiądzu, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **BTL-p-LP**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia pokrętła.
Pierścień zabezpieczający umieszczony w rowku może się swobodnie obracać. Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pomocą pierścienia spiralnego.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE
Różne długości łańcucha.
Pokrętło z linka zabezpieczająca CV-T (patrz strona -) z polietylenu w kolorze czarnym.
Pokrętła z łańcuchami ze stali nierdzewnej lub linkami model GN 111 na stronie -, GN 111.2 na stronie -, GN 111.4 na stronie - i GN 111.8 na stronie -.



ELESA Original design

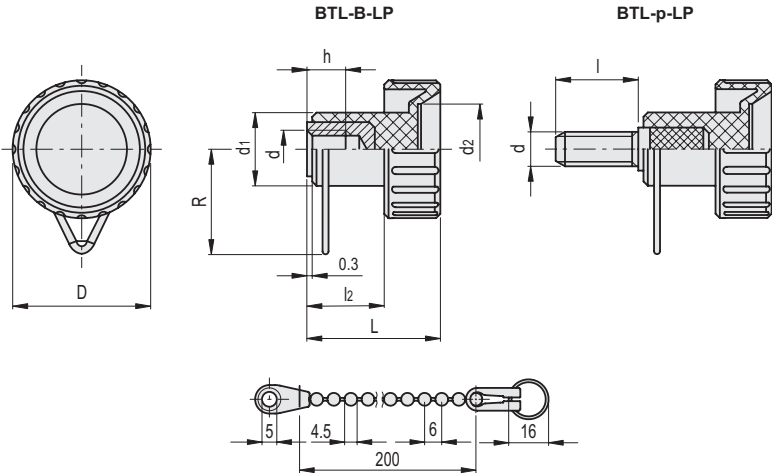

BTL-B-LP										
Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l2	h	R	△
7801	BTL.20 B-M5-LP	20	M5	21	11	11	12	10	20	11
7802	BTL.20 B-M6-LP	20	M6	21	11	11	12	12	20	12
7831	BTL.25 B-M6-LP	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	20
7832	BTL.25 B-M8-LP	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	19
7862	BTL.32 B-M8-LP	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	23

BTL-p-LP										
Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l	l2	R	△
7811	BTL.20 p-M6x16-LP	20	M6	21	11	11	16	12	20	14
7841	BTL.25 p-M8x20-LP	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	25
7871	BTL.32 p-M8x25-LP	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	30