

Zawiasy do wąskich ram

SUPER-technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY

Stal nierdzewna AISI 303

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z tłem stożkowym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Zawias składa się z dwóch elementów o różnych rozmiarach (jednego szerokiego i jednego wąskiego) do stosowania np. w konstrukcjach z wąską ramą.

ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)


Maksymalnie 215°, pomiędzy 0° i -5° oraz pomiędzy 0° i 210° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).

Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne (patrz strona -).



Testy obciążeniowe	SIŁA OSIOWA		SIŁA PROMIENIOWA		SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°	
Oznaczenie	Maksymalne obciążenie robocze Ea [N]	Obciążenie niszczące Ra [N]	Maksymalne obciążenie robocze Er [N]	Maksymalne obciążenie robocze Er [N]	Maksymalne obciążenie robocze E90 [N]	Obciążenie niszczące R90 [N]
CFDA.72 SH-4	200	2900	400	1400	400	1600
CFDA.100 SH-5	400	3200	400	1800	800	1800

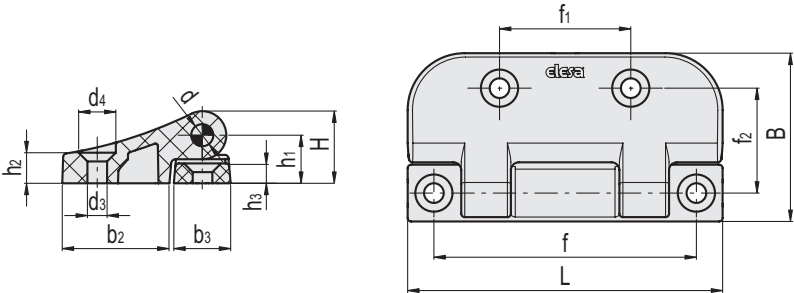

Kod	Oznaczenie	L	B	f±0.25	f1±0.25	f2±0.25	H	h1	h2	h3	b2	b3	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
423081	CFDA.72 SH-4	72	38.5	60	30	24	16.5	11	7	6.5	24.5	13	5	4.5	8.5	3	38
423091	CFDA.100 SH-5	100	46.5	84	40	30	19.5	13	8	7.5	30.5	15	6	5.5	10.5	4	73

Maksymalny moment dokręcenia śrub montażowych.