

Zawiasy

Certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), certyfikowany jako samogasnący o klasie V0 wg normy UL94, kolor czarny wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), samosmarowny, kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CFM-PCN-AE-V0-SH**: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
- **CFM-PCN-AE-V0-B**: mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi.

ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)

Maks. 245° (-65° do +180° , gdzie 0° to pozycja, w której powierzchnie mocowania obu ramion zawiasu znajdują się w tej samej płaszczyźnie), patrz rys. 1.

Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne (patrz strona -).


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Kompaktowy rozmiar ułatwia montaż produktu.

Zawias CFM-PCN-AE-V0 może być łączony z zawiasem z wbudowanym przewodem elektrycznym CFM-PC.




Rys.1



Testy obciążeniowe	SIŁA OSIOWA		SIŁA PROMIENIOWA		SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°	
						
Oznaczenie	Maksymalne obciążenie robocze Ea [N]	Obciążenie niszczące Ra [N]	Maksymalne obciążenie robocze Er [N]	Obciążenie niszczące Rr [N]	Maksymalne obciążenie robocze E90 [N]	Obciążenie niszczące R90 [N]
CFM.PCN-AE-V0-SH	700	1400	700	2200	700	2500
CFM.PCN-AE-V0-B	1000	1700	900	2100	700	1200



Zawiasy i akcesoria 12

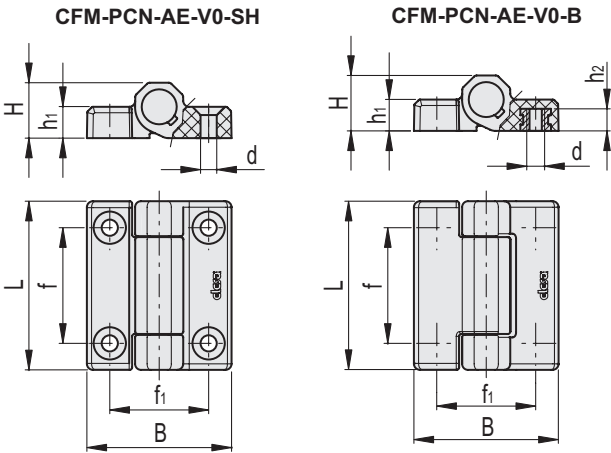

CFM-PCN-AE-V0-SH

Kod	Oznaczenie	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	d	C# [Nm]	
149081	CFM-PCN.70-AE-V0-SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	63

CFM-PCN-AE-V0-B

Kod	Oznaczenie	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	C# [Nm]	
149091	CFM-PCN.70-AE-V0-B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	74

Maksymalny moment dokręcenia śrub montażowych.