

Zawiasy

SUPER-technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY

Samosmarowny, wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CFM-PCN-SH**: otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.
- **CFM-PCN-B**: mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi.

ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)

Maks. 245° (-65° do +180°, gdzie 0° to pozycja, w której powierzchnie mocowania obu ramion zawiasu znajdują się w tej samej płaszczyźnie), patrz rys. 1.

Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne (patrz strona -).


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Kompaktowy rozmiar ułatwia montaż produktu.

Zawias CFM-PCN może być zastosowany z zawiasem z wbudowanym przewodem elektrycznym CFM-PC.




Rys. 1



Testy obciążeniowe	SIŁA OSIOWA		SIŁA PROMIENIOWA		SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°	
Oznaczenie	Maksymalne obciążenie robocze Ea [N]	Obciążenie niszczące Ra [N]	Maksymalne obciążenie robocze Er [N]	Obciążenie niszczące Rr [N]	Maksymalne obciążenie robocze E90 [N]	Obciążenie niszczące R90 [N]
CFM.PCN-SH	900	2300	1100	3700	1200	3500
CFM.PCN-B	1500	2700	1000	3400	1000	2600



Zawiasy i akcesoria **12**

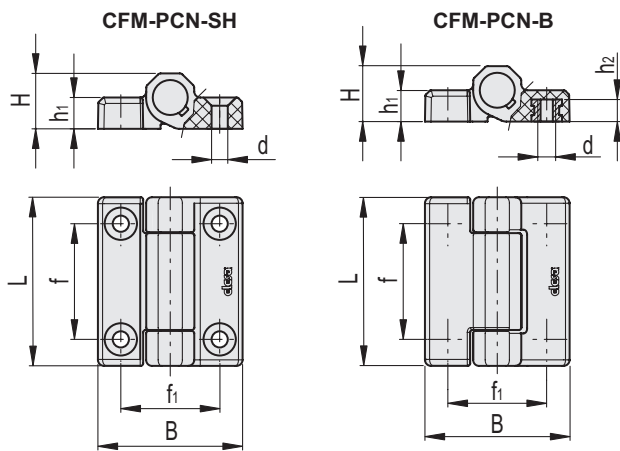

CFM-PCN-SH

Kod	Oznaczenie	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	d	C# [Nm]	
424681	CFM-PCN.70 SH-6	70	60	48	41	23	13	6.3	7	67

CFM-PCN-B

Kod	Oznaczenie	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	d	C# [Nm]	
424691	CFM-PCN.70 B-M6	70	60	48	41	23	13	5	M6	8	82

Maksymalny moment dokręcenia śrub montażowych.