

Dławnice kablowe

gwinty metryczne, PG i NPT, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary RAL 7035 (C3) lub czarny RAL 9005 (C9).

WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA

Kauczuk chloroprenowy (CR)

WKŁADKA BLOKUJĄCA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CGT**: gwinty metryczne.
- **CGT-PG**: gwinty PG.
- **CGT-NPT**: gwinty NPT.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Służą do zabezpieczania i izolowania przewodów elektrycznych wewnątrz urządzeń elektrycznych takich jak tablice rozdzielcze i puszki przyłączeniowe, zapewniając ochronę przed kurzem, wodą i czynnikami zewnętrznymi.


Utrzymują przewód bezpiecznie na miejscu, zapobiegając naprężeniom mechanicznym lub przypadkowemu pociągnięciu, które mogłoby mieć wpływ na wewnętrzne połączenia elektryczne i zapewniając ciągłość połączenia elektrycznego.


W określonym zakresie zaciskania działanie uszczelniające i blokujące zwiększa się wraz ze średnicą przewodu.

Dławnice kablowe można mocować do urządzeń elektrycznych, wykorzystując istniejący gwint lub, w przypadku otworu przelotowego, za pomocą nakrętek montażowych.

AKCESORIA

- CGT-NTC: nakrętki montażowe.
- CGT-TC: korki gwintowane.
- CGA-MS: wielootworowe wkładki uszczelniające.
- CGT-HR: redukcje.

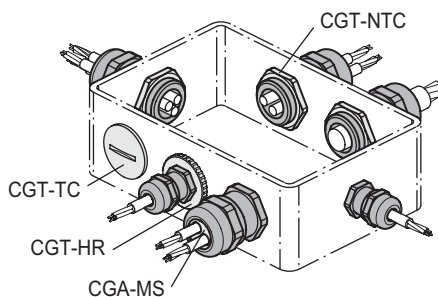




CGT

Kod	Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₂ Zakres zacisku	h _{max}	l	s	s ₁	Zalecany moment siły dokręcania dla s [Nm]	Zalecany moment siły dokręcania dla s ₁ [Nm]	Δ
560001-C3	CGT-M12x1,5-8-15-C3	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560001-C9	CGT-M12x1,5-8-15-C9	M 12 x 1,5	6	3 ÷ 6	23	8	15	15	2	1	3
560003-C3	CGT-M16x1,5-8-19-C3	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560003-C9	CGT-M16x1,5-8-19-C9	M 16 x 1,5	8	4 ÷ 8	25	8	19	19	2,5	2,5	6
560005-C3	CGT-M16x1,5-10-22-C3	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560005-C9	CGT-M16x1,5-10-22-C9	M 16 x 1,5	10	5 ÷ 10	30	10	22	22	2,5	2,5	9
560007-C3	CGT-M20x1,5-10-24-C3	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560007-C9	CGT-M20x1,5-10-24-C9	M 20 x 1,5	12	6 ÷ 12	29,5	10	24	24	4	3,5	11
560009-C3	CGT-M20x1,5-10-27-C3	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560009-C9	CGT-M20x1,5-10-27-C9	M 20 x 1,5	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	14
560011-C3	CGT-M25x1,5-8-29-C3	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560011-C9	CGT-M25x1,5-8-29-C9	M 25 x 1,5	17	11 ÷ 17	35	8	29	29	5,5	3,5	16
560013-C3	CGT-M25x1,5-10-33-C3	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560013-C9	CGT-M25x1,5-10-33-C9	M 25 x 1,5	18	13 ÷ 18	37	10	33	33	9	3,5	23
560015-C3	CGT-M32x1,5-10-36-C3	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560015-C9	CGT-M32x1,5-10-36-C9	M 32 x 1,5	21	15 ÷ 21	42	10	36	36	6	5	25
560017-C3	CGT-M32x1,5-15-42-C3	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560017-C9	CGT-M32x1,5-15-42-C9	M 32 x 1,5	25	18 ÷ 25	41	15	42	42	10	5	40
560019-C3	CGT-M40x1,5-10-46-C3	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560019-C9	CGT-M40x1,5-10-46-C9	M 40 x 1,5	28	19 ÷ 28	47	10	46	46	11	5	44
560021-C3	CGT-M40x1,5-18-53-C3	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560021-C9	CGT-M40x1,5-18-53-C9	M 40 x 1,5	32	22 ÷ 32	51,5	18	53	53	22	5	77
560023-C3	CGT-M50x1,5-18-60-C3	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560023-C9	CGT-M50x1,5-18-60-C9	M 50 x 1,5	38	30 ÷ 38	53	18	60	60	20	8	91
560025-C3	CGT-M63x1,5-18-65-C3	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98
560025-C9	CGT-M63x1,5-18-65-C9	M 63 x 1,5	44	34 ÷ 44	53	18	65	65	20	12	98






Elementy maszyn 9



CGT-PG

Kod	Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₂ Zakres zacisku	h _{max}	l	s	s ₁	Zalecany moment siły dokręcania dla s [Nm]	Zalecany moment siły dokręcania dla s ₁ [Nm]	
560051-C3	CGT-PG7-8-15-C3	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560051-C9	CGT-PG7-8-15-C9	PG 7	6	3 ÷ 6	22	8	15	15	2	1	3
560053-C3	CGT-PG9-8-19-C3	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560053-C9	CGT-PG9-8-19-C9	PG 9	8	4 ÷ 8	26,5	8	19	19	2,5	1,5	6
560055-C3	CGT-PG11-8-22-C3	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560055-C9	CGT-PG11-8-22-C9	PG 11	10	5 ÷ 10	29	8	22	22	2,5	2	8
560057-C3	CGT-PG13,5-10-24-C3	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560057-C9	CGT-PG13,5-10-24-C9	PG 13,5	12	6 ÷ 12	29	10	24	24	4	3	10
560059-C3	CGT-PG16-10-27-C3	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560059-C9	CGT-PG16-10-27-C9	PG 16	14	10 ÷ 14	31	10	27	27	5,5	3,5	13
560061-C3	CGT-PG21-11-33-C3	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560061-C9	CGT-PG21-11-33-C9	PG 21	18	13 ÷ 18	37	11	33	33	5,5	3,5	21
560063-C3	CGT-PG29-11-42-C3	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560063-C9	CGT-PG29-11-42-C9	PG 29	25	18 ÷ 25	41	11	42	42	10	9,5	37
560065-C3	CGT-PG36-13-53-C3	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560065-C9	CGT-PG36-13-53-C9	PG 36	32	22 ÷ 32	51,5	13	53	53	16	11	69
560067-C3	CGT-PG42-13-60-C3	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560067-C9	CGT-PG42-13-60-C9	PG 42	38	30 ÷ 38	53,5	13	60	60	20	14	82
560069-C3	CGT-PG48-14-65-C3	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92
560069-C9	CGT-PG48-14-65-C9	PG 48	44	34 ÷ 44	53,5	14	65	65	20	14	92



CGT-NPT

Kod	Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₂ Zakres zacisku	h _{max}	l	s	s ₁	Zalecany moment siły dokręcania dla s [Nm]	Zalecany moment siły dokręcania dla s ₁ [Nm]	
560071-C3	CGT-3/8 NPT-15-22-C3	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560071-C9	CGT-3/8 NPT-15-22-C9	3/8 NPT	10	5 ÷ 10	29	15	22	22	2.5	1	10
560073-C3	CGT-1/2 NPT-15-24-C3	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560073-C9	CGT-1/2 NPT-15-24-C9	1/2 NPT	12	6 ÷ 12	29	15	24	24	5	2	12
560075-C3	CGT-1/2 NPT-15-27-C3	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560075-C9	CGT-1/2 NPT-15-27-C9	1/2 NPT	14	10 ÷ 14	31	15	27	27	5	2	15
560077-C3	CGT-3/4 NPT-15-33-C3	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560077-C9	CGT-3/4 NPT-15-33-C9	3/4 NPT	18	13 ÷ 18	37	15	33	33	9	3	24
560079-C3	CGT-1 NPT-18-42-C3	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41
560079-C9	CGT-1 NPT-18-42-C9	1 NPT	25	18 ÷ 25	41	18	42	42	9.5	4	41

