

Zamki do systemów ryglujących

Z uchwytem prętów ryglujących, technopolimer oraz stop cynku

RĘKOJĘŚCI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

KORPUS

Niklowany stop cynku.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu podstawy.

WSPORNIKI UCHWYTÓW

Chromowany stop cynku z uszczelnieniem "O-ring" z gumy syntetycznej NBR.

PROWADNICA RYGLI

Chromowany stop cynku.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wkładki bębnekowe (EU).


- **CLCU-EU**: zamki o takich samych numerach. Każdy zamek dostarczany jest z dwoma niklowanymi, mosiężnymi kluczami, wyjmowane co 180°. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.

Oznaczenie do dodania do wyżej wymienionych wykonarii:

- **IP**: zatyczka wkładki i podkładka uszczelniająca w klasie IP65, zgodnie z tabelą EN 60529 (patrz strona -), z dwoma ocynkowanymi wkrętami, dostarczane w komplecie.

AKCESORIA

- Para prowadnic rygli z czarnego technopolimeru.
- Para galwanizowanych, stalowych, płaskich prętów ryglujących.
- Para prętów łączących ze stopu cynku.

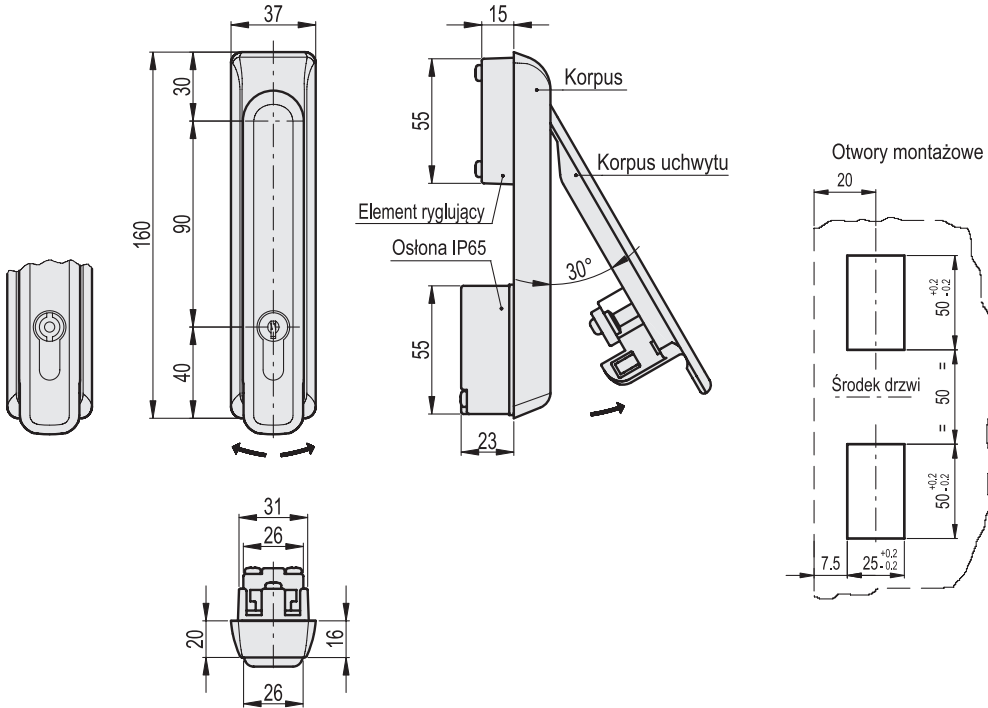

Kod	Oznaczenie	Δ
421113	CLCU.160-EU	418
421123	CLCU.160-EU-IP	430