

Zamki do systemów ryglujących

Z uchwytem prętów ryglujących, technopolimer

UCHWYT I PODSTAWA

Wzmocniony włókna szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WSPORNIKI UCHWYTÓW

Chromowany stop cynku z dwoma podkładkami "O-ring" z gumy syntetycznej NBR.

PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE

Silikon kładziony bezpośrednio pod podstawę oraz uszczelka O-ring z gumy syntetycznej NBR (tylko dla wykonania IP 65).

ŚRUBY

Stal ocynkowana

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CLT.**: zamki o różnych kombinacjach. Każdy zamek ma dwa klucze z niklowanego mosiądzu, wyjmowane co 180°.
- **CLTU.**: zamki z tą samą kombinacją. Każdy zamek ma dwa klucze z niklowanego mosiądzu o tej samej kombinacji, wyjmowane co 180°. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.
- **CLTA.**: zamek pod klucz z profilem dwuskrzydłowym, wykonany z technopolimeru z wkładką ze stopu cynku (dostarczany w komplecie).

Oznaczenie do dodania do wyżej wymienionych wykonarii:


- **IP**: zatyczka wkładki i podkładka uszczelniająca w klasie IP65, zgodnie z tabelą EN 60529 (patrz strona A23), z dwoma ocynkowanymi wkrętami, dostarczane w komplecie.
- **EU**: zamek z wkładką bębnową.
- **EU-IP**: zamek o profilu dwuskrzydłowym z wkładką bębnową, zatyczka wkładki i podkładka uszczelniająca w klasie IP65, zgodnie z tabelą EN 60529 (patrz strona A23), z dwoma ocynkowanymi wkrętami, dostarczane w komplecie.





AKCESORIA

Zamki CLT. do systemów ryglujących są zazwyczaj używane z prętami ryglującym CAR. (patrz strona 1518) zamawiane oddzielnie (patrz rysunek dot. sposobu montażu).


Inne akcesoria na życzenie:

- Para przewodnic prętów ryglujących wykonana z czarnego technopolimeru: 1 przewodnica co 500 mm pręta (kod 421133 oznaczenie C.GAT).
- Dwa płaskie, galwanizowane, stalowe pręty ryglujące, przekrój 14x3 mm, długość 1.000 mm wraz z rolkami z czarnego technopolimeru, do ramy o grubości 20 mm (kod 421135 oznaczenie C.AT 1000-20).
- Dwa płaskie, galwanizowane, stalowe pręty ryglujące, przekrój 14x3 mm, długość 1.000 mm wraz z rolkami z czarnego technopolimeru, do ramy o grubości 25 mm (kod 421136 oznaczenie C.AT 1000-25).
- Zamki do systemów ryglujących z wkładkami pod inne rodzaje kluczy.

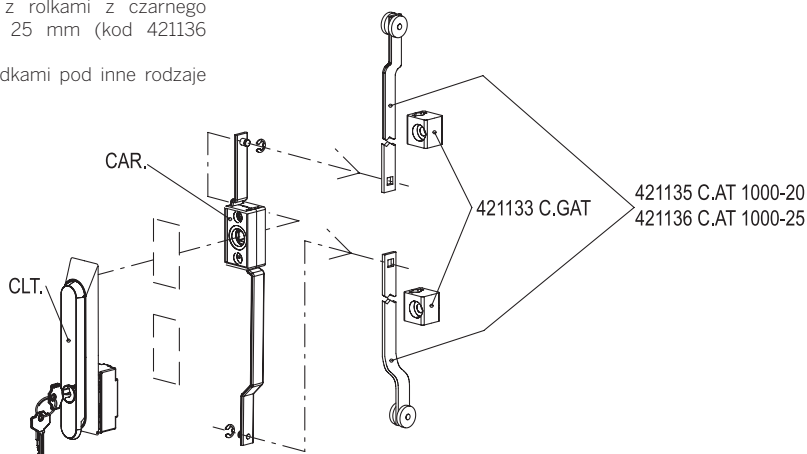

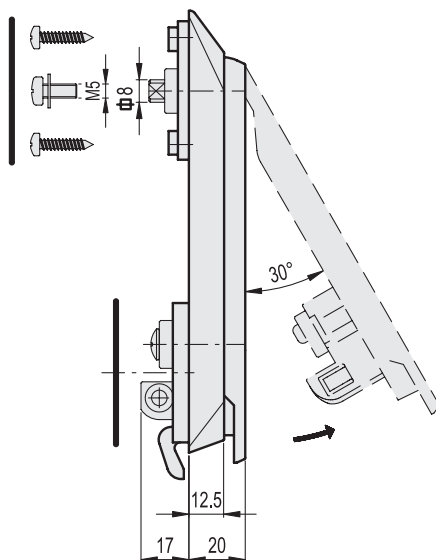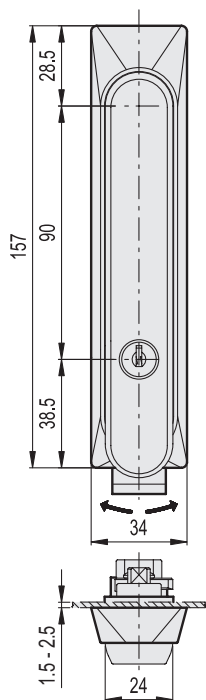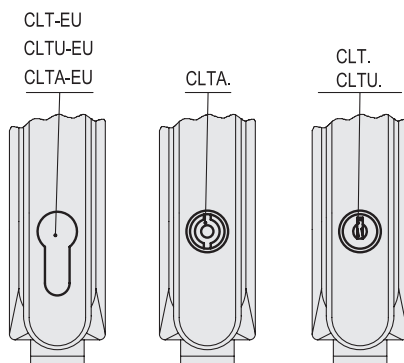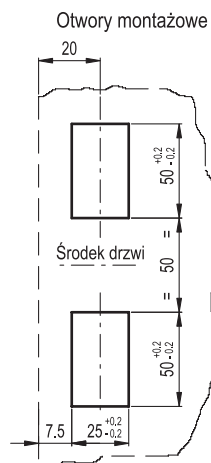

CLT-IP
CLTU-IP
CLTA-IP

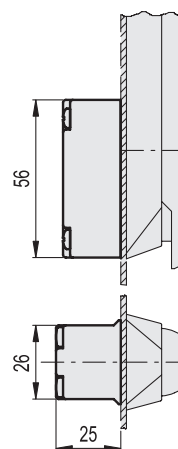

CLT.

Kod	Oznaczenie	Δ
421161	CLT.160	145
421162	CLT.160-IP	160
421163	CLT.160-EU	155
421164	CLT.160-EU-IP	170

CLTA.

Kod	Oznaczenie	Δ
421171	CLTA.160	150
421173	CLTA.160-IP	165
421175	CLTA.160-EU	160
421177	CLTA.160-EU-IP	175

CLTU.

Kod	Oznaczenie	Δ
421166	CLTU.160	145
421167	CLTU.160-IP	160
421168	CLTU.160-EU	155
421169	CLTU.160-EU-IP	170

