

Zawiasy do wąskich ram i cienkich drzwi

Aluminium

MATERIAŁ

Aluminium anodowane, kolor czarny lub naturalny, wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY

Stal nierdzewna AISI 304.

TULEJE POD SZPILKI

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

WKRETY MONTAŻOWE

Wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej 4.8x15.9 DIN 7982 (wąski korpus zawiasu) oraz wkręty ze stali nierdzewnej M5x10 z łbem walcowym (szeroki korpus zawiasu). Dostarczane w komplecie.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CMDX-AL-P**: obie części korpusu na tej samej wysokości.
- **CMDX-AL-R**: część korpusu odsadzona.
- **CMDX-AL-PS**: obie części korpusu na tej samej wysokości, otwieranie w lewo.
- **CMDX-AL-RS**: część korpusu odsadzona, otwieranie w lewo.
- **CMDX-AL-PD**: obie części korpusu na tej samej wysokości, otwieranie w prawo.
- **CMDX-AL-RD**: część korpusu odsadzona, otwieranie w prawo.

Indeks wykończenia powierzchni:


- **AN**: anodowane na kolor naturalny.
- **AB**: anodowane na kolor czarny.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Zawias składa się z dwóch części o różnych wymiarach (szerokiej i wąskiej) do stosowania w konstrukcjach z cienkimi drzwiami.


ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)

Maks. 185°, pomiędzy -5° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie). Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.



ELESA Original design



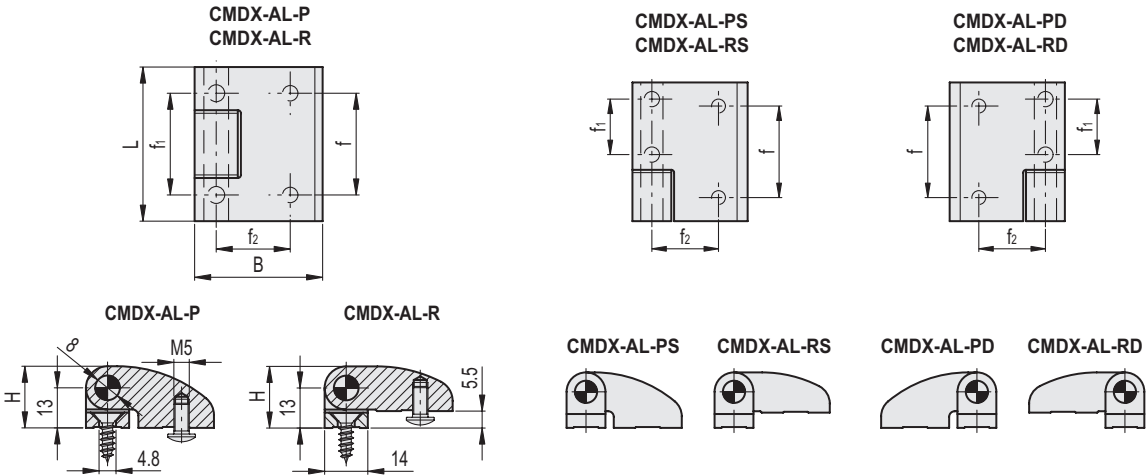

CMDX-AL-P

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428321	CMDX-AL-P-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	112
428325	CMDX-AL-P-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	156
428329	CMDX-AL-P-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	193
428322	CMDX-AL-P-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	112
428326	CMDX-AL-P-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	156
428330	CMDX-AL-P-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	193

CMDX-AL-R

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428341	CMDX-AL-R-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	102
428345	CMDX-AL-R-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	141
428349	CMDX-AL-R-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	177
428342	CMDX-AL-R-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	102
428346	CMDX-AL-R-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	141
428350	CMDX-AL-R-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	177

CMDX-AL-PS

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428366	CMDX-AL-PS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428367	CMDX-AL-PS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RS

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428376	CMDX-AL-RS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428377	CMDX-AL-RS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103

CMDX-AL-PD

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428361	CMDX-AL-PD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428362	CMDX-AL-PD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RD

Kod	Oznaczenie	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428371	CMDX-AL-RD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428372	CMDX-AL-RD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103