

Zamki z pokrętle z otworami np. pod kłódkę z pokrętle motylkowym, odlew cynku

MATERIAŁ

Korpus, wkładka oraz pokrętło motylkowe z niklowanego stopu cynku.

NAKRĘTKA

Mosiądz (M19x1).

PODKŁADKI ZĄBKOWANE

Stal ocynkowana

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma NBR.

RYGIEL

Stal ocynkowana o grubości 2,5 mm.

ŚRUBA

stal ocynkowana M5x10.

PŁASKIE I ELASTYCZNE PODKŁADKI

Stal ocynkowana

SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA

Stal nierdzewna.

ZAKRES OBROTU

90°.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Zamki wciskane CMLX są szczególnie użyteczne w zastosowaniach narażonych na wibracje.

Z pokrętle wyposażony w poprzeczny otwór o średnicy od 5 do 7 mm (np. pod kłódkę).



Obrót rygla jest możliwy tylko gdy pokrętło jest wciśnięte.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle w innych wymiarach.
- Mosiężna gwintowana szpilka do przedłużenia położenia rygla (kod 421137 oznaczenie C.PQ M5/58).



Otwór montażowy

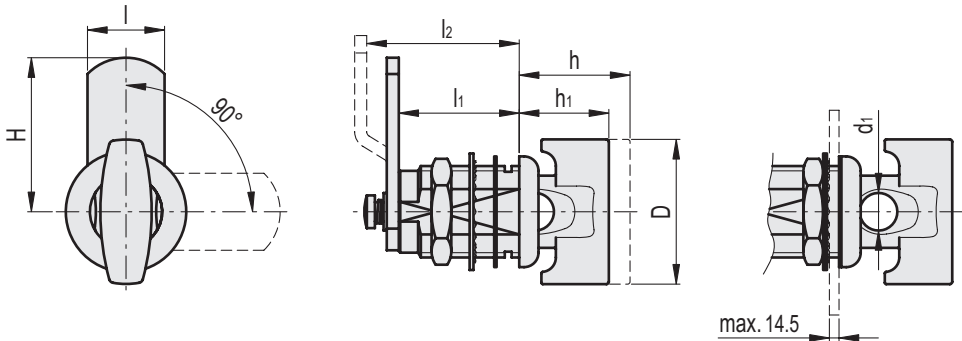

Kod	Oznaczenie	H	D	I	l1	l2	d1	h	h1	Δ
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81