




Zawiasy
Aluminium

MATERIAŁ
Aluminium anodowane na kolor naturalny, wykończony na mat.

SWORZEŃ OBROTOWY
Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE
Otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.

ZAKRES OBROTU (WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA)
Maks. 270°, pomiędzy 0° i -90° oraz pomiędzy 0° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).
Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.

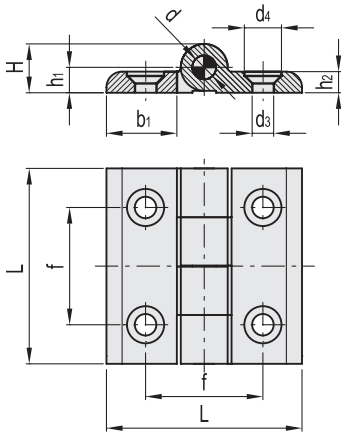

Kod	Oznaczenie	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	⚖
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	5.5	11	25	10.5	5.5	5	14	4	25
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	5.5	11	30	12.5	6.5	6	17	6	50
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6.5	13.5	30	12.5	6.5	6	17	6	47
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8.5	18	36	16.5	8.5	8	20.5	8	94