

Zamki ze składanym pokrętle

Technopolimer

MATERIAŁ

Korpus, wkładka, pokrętło składane, rygiel i nakrętka (M22x1.5) wykonane ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA), posiadający certyfikat palności UL-94 V0. Kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Guma SBR.

WEWNĘTRZNA PODKŁADKA

Stal nierdzewna AISI 304.

WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY

Stal nierdzewna AISI 304.

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

DANE TECHNICZNE



Certyfikat "V0" zgodnie z (Underwriters Laboratories) UL-94 V (patrz Dane techniczne - strona A5) potwierdza, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Rygiel w innych wymiarach l2.



Otwór montażowy

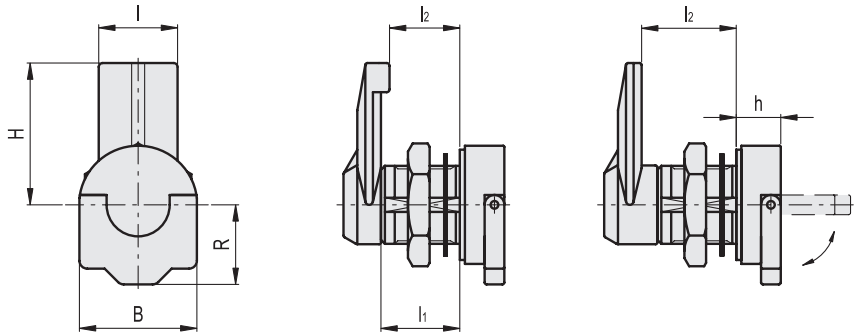

Kod	Oznaczenie	H	B	R	I	l1	l2	h	△
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30