

Zamki z rygłem

Z kluczem gniazdowym, technopolimer

MATERIAŁ

Korpus, wkładka, rygiel i nakrętka (M22x1,5) wykonane ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA), z certyfikatem niepalności UL-94 VO. Kolor czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma SBR.

WEWNĘTRZNA PODKŁADKA

Stal nierdzewna AISI 304.

WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY

Stal nierdzewna AISI 304.

KLUCZ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- CQT/A: klucz o profilu dwuskrzydłowym.
- CQT/T: klucz o profilu trójkątnym.

DANE TECHNICZNE



Świadectwo (Underwriters Laboratories) UL 94 „VO” (patrz Dane techniczne - strona A5) potwierdza, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Cylindryczny korpus rygla w innych wymiarach.
- Zamki i klucze dostarczane osobno.



Otwór montażowy

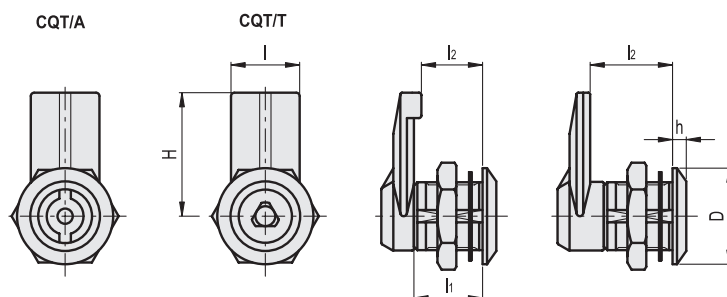

CQT/A

Kod	Oznaczenie	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421393	CQT/A-32-18 AE-VO	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-VO	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-VO	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-VO	28	32	20	20	32	4	23

CQT/T

Kod	Oznaczenie	D	H	I	l1	l2	h	⚖
421403	CQT/T-32-18 AE-VO	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-VO	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-VO	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-VO	28	32	20	20	32	4	23