

Zamki z kluczem

Szybki montaż, technopolimer z certyfikatem niepalności

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, z certyfikatem niepalności UL 94 V0.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu korpusu.

ROZĘTA Z BLACHY SPRĘŻYSTEJ ORAZ WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE

Stal nierdzewna.

KLUCZ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- CQT/A: klucz o profilu dwuskrzydłowym.
- CQT/T: klucz o profilu trójkątnym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

130°C.

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Stal nierdzewna AISI 304. Kod 421550, oznaczenie ATTREZZO CQT.FM.

FUNKCJE

Szybki montaż w płytę stalową o grubości od 1 do 2 mm.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat "VO" zgodnie z (Underwriters Laboratories) UL-94 V (patrz Dane techniczne - strona A5) potwierdza, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle ze stali ocynkowanej.
- Zamki i klucze dostarczane osobno.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Zamek do szybkiego montażu jest wsuwany w otwór montażowy drzwi (patrz rysunek), aż do zatrzaśnięcia "rozety" z blachy sprężystej.

Zamki są dostarczane z zamontowanym rygłem, co przyspiesza montaż.

W razie potrzeby, zamek może być zdemonstrowany od strony wewnętrznej drzwi za pomocą specjalnego narzędzia (zamawianego osobno).



Otwór montażowy

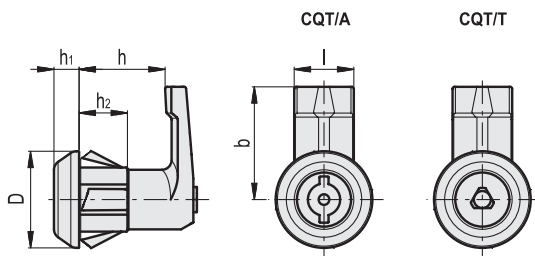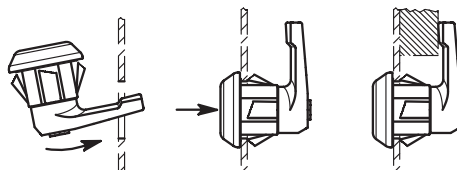

CQT/A

CQT/T

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-VO	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-VO	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-VO	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-VO	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-VO	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-VO	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-VO	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-VO	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-VO	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-VO	30	18.5	35	30	8	15	24