

Zamki z kluczem

Do szybkiego montażu, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowany, wykończony na połysk. Rygiel nie jest chromowany.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu korpusu.

ROZETA Z BLACHY SPRĘŻYSTEJ ORAZ WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE

Stal nierdzewna.

KLUCZ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- CQT/A: klucz o profilu dwuskrzydłowym.
- CQT/T: klucz o profilu trójkątnym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C.

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Stal nierdzewna AISI 304. Kod 421550, oznaczenie ATTREZZO CQT.FM.

FUNKCJE

Szybki montaż w płytę stalową o grubości od 1 do 2 mm.

DANE TECHNICZNE

Seria zamków CQT.FM-CR jest szczególnie przydatna do zastosowań wymagających częstego czyszczenia za pomocą wody lub pary. Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia. W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°C, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle ze stali ocynkowanej.
- Zamki i klucze dostarczane osobno.




INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek do szybkiego montażu jest wsuwany w otwór montażowy drzwi (patrz rysunek), aż do zatrzaśnięcia "rozety" z blachy sprężystej. Zamki są dostarczane z zamontowanym rygłem, co przyspiesza montaż.

W razie potrzeby, zamek może być zdemontowany od strony wewnętrznej drzwi za pomocą specjalnego narzędzia (zamawianego osobno).



Otwór montażowy

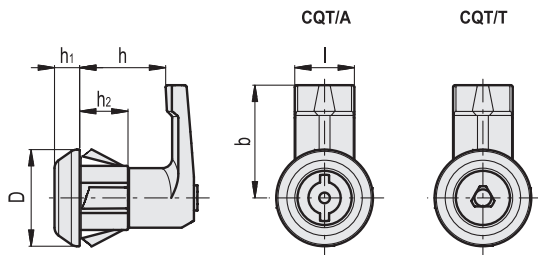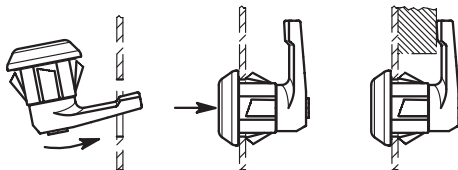

CQT/A

CQT/T

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	I	b	h	h1	h2	Δ
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24