

Zamki z kluczem

Do szybkiego montażu, technopolimer, z certyfikatem niepalności

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, z certyfikatem niepalności UL 94 V0.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu korpusu.

ROZĘTA Z BLACHY SPRĘŻYSTEJ ORAZ WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE

Stal nierdzewna.

KLUCZ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- CQTF/A: klucz o profilu dwuskrzydłowym.
- CQTF/T: klucz o profilu trójkątnym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

130°C.

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Stal nierdzewna AISI 304. Kod 421550, oznaczenie ATTREZZO CQT.FM.

FUNKCJE

Szybki montaż w płytę stalową o grubości od 1 do 2 mm.

DANE TECHNICZNE

Certyfikat "VO" zgodnie z (Underwriters Laboratories) UL-94 V (patrz Dane techniczne - strona A5) potwierdza, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle ze stali ocynkowanej.
- Zamki i klucze dostarczane osobno.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Zamek do szybkiego montażu jest wsuwany w otwór montażowy drzwi (patrz rysunek), aż do zatrzaśnięcia "rozety" z blachy sprężystej.

Zamki są dostarczane z zamontowanym rygłem, co przyspiesza montaż.

W razie potrzeby, zamek może być zdemonstrowany od strony wewnętrznej drzwi za pomocą specjalnego narzędzia (zamawianego osobno).



Otwór montażowy

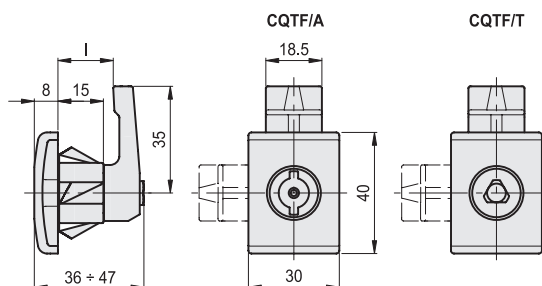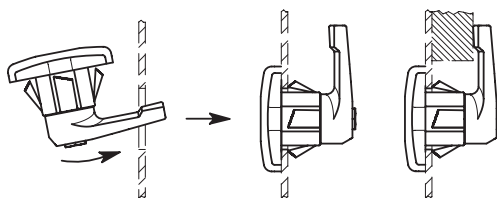

CQTF/A

Kod	Oznaczenie	l	Δ
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-VO	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-VO	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-VO	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-VO	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-VO	30	34

CQTF/T

Kod	Oznaczenie	l	Δ
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-VO	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-VO	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-VO	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-VO	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-VO	30	34