

Zamki z kluczem

Do szybkiego montażu, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu korpusu.

ROZETA Z BLACHY SPRĘŻYSTEJ ORAZ WKRETY SAMOGWINTUJĄCE

Stal nierdzewna.

KLUCZ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

ZAKRES OBROTU

90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- CQTL/A: klucz o profilu dwuskrzydłowym.
- CQTL/T: klucz o profilu trójkątnym.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

130°C.

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Stal nierdzewna AISI 304. Kod 421550, oznaczenie ATTREZZO CQT.FM.

FUNKCJE

Zamki CQTL.FM z kluczem gniazdowym (opatentowane), służą do szybkiego montażu w drzwiach o grubości płyty od 1 do 2 mm.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle ze stali ocynkowanej.
- Zamki i klucze dostarczane osobno.



INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek do szybkiego montażu jest wsuwany w otwór montażowy drzwi (patrz rysunek), aż do zatrzasknięcia "rozety" z blachy sprężystej. Zamki są dostarczane z zamontowanym rygłem, co przyspiesza montaż.

W razie potrzeby, zamek może być zdemontowany od strony wewnętrznej drzwi za pomocą specjalnego narzędzia (zamawianego osobno).


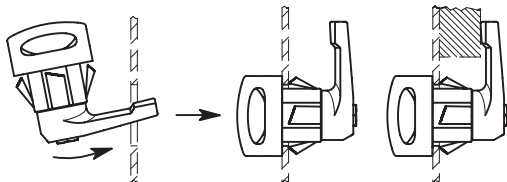


Otwór montażowy



CQTL/A

CQTL/T



CQTL/A

Kod	Oznaczenie	l	Δ
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34

CQTL/T

Kod	Oznaczenie	l	Δ
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34