

Zamki z rygłem

Programowalne, stal

ZAMEK

Pod klucz dwustronny z wewnętrznym profilem, zamawiany oddzielnie (9791 kombinacji).

KORPUS I WKŁADKA

Chromowany stop cynku z hartowanym, odpornym na rozwiercanie, stalowym pierścieniem czołowym oraz płytą czołową ze stali nierdzewnej.

NAKRĘTKA

Mosiądz M19x1

PODKŁADKI ZĄBKOWANE

Dla korpusu z cynku, dla śruby ze stali

RYGIEL

Stal ocynkowana o grubości 2,5 mm.

NAKRĘTKA

Mosiądz.

ŚRUBA

Stal ocynkowana (tylko dla wykonania CS-RPR.32-30 oraz CS-RPR.36-35).

ZAKRES OBROTU

180°, z kluczem wyjmowanym w dwóch pozycjach.

ZESTAWY KLUCZY

Zestaw kluczy KCR (zamawiany osobno) zawiera klucz programujący z mosiądzu oraz zwykłe klucze, niklowane, srebrne.

- **KCR-05:** zestaw z 1 kluczem programującym i 5 zwykłymi kluczami.
- **KCR-10:** zestaw z 1 kluczem programującym i 10 zwykłymi kluczami.
- **KCR-01:** 25 zwykłych kluczy.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygłe w innych wymiarach.
- Osobne klucze programujące.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA




Zamki reprogramowalne CS-RPR są dostarczane w pozycji neutralnej (niezaprogramowane). Trzpień jest ustawiony w pozycji specjalnej wskazówki na korpusie (pozycja neutralna, rys. 1).

- Pierwsze programowanie: wsunąć mosiężny klucz programujący i przekręcić w prawo o 45° (rys. 2). Zamek jest teraz zaprogramowany. Wsunąć zwykły klucz by zamknąć lub otworzyć zamek (rys. 3).
- Ponowne programowanie zamka: by przeprogramować zamek potrzebny będzie nowy zestaw kluczy z innym kluczem programującym. Wsunąć pierwszy mosiężny klucz programujący i przekręcić w lewo o 45° aż trzpień znajdzie się w pozycji neutralnej (rys. 1). Wsunąć nowy klucz programujący i przekręcić w prawo o 45° (rys. 2).

Zamek został przeprogramowany do nowej kombinacji, można używać nowych, standardowych kluczy z zestawu do zamykania i otwierania zamka (rys. 3).



Otwór montażowy

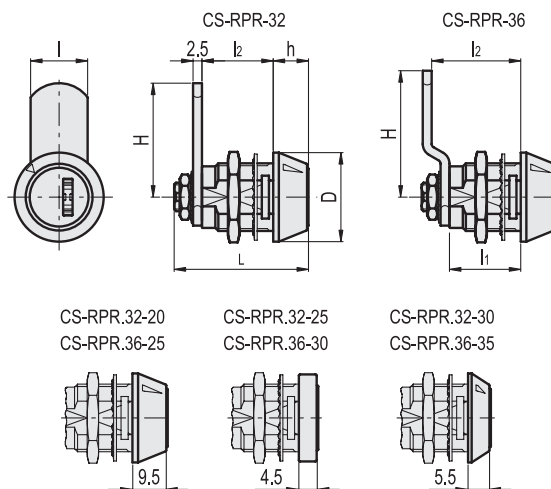

Kod	Oznaczenie	D	H	L	I	l1	l2	h	Δ
421555	CS-RPR.32-20	25	32	37.5	16	20	20	9.5	65
421557	CS-RPR.32-25	22	32	37.5	16	25	25	4.5	70
421559	CS-RPR.32-30	25	32	40.5	16	30	30	5.5	85
421575	CS-RPR.36-25	25	35.5	37.5	16	20	25	9.5	70
421577	CS-RPR.36-30	22	35.5	37.5	16	25	30	4.5	75
421579	CS-RPR.36-35	25	35.5	40.5	16	30	35	5.5	90