

Zamki z kluczem

Stal nierdzewna, klucz patentowy

KORPUS I WKŁADKA

AISI 316L stal nierdzewna.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

M19x1 ze stali nierdzewnej AISI 303.

PŁASKA PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA

Stal nierdzewna AISI 304.

WEWNĘTRZNA PODKŁADKA

Stal nierdzewna AISI 430.

RYGIEL

Stal nierdzewna AISI 304, grubości 2.5 mm.

Mocowanie przez nakrętkę M6x0.75 ze stali nierdzewnej AISI 304.

ZAKRES OBROTU

180°.

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z EN 60529 (na stronie A23).

WYKONANIA STANDARDOWE



- **CS-SST**: zamki o różnych numerach - 400 różnych kombinacji. Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.
- **CS-M-SST**: zamki o różnych numerach - 190 różnych kombinacji. Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy oraz dwoma kluczami master, które otwierają każdy z zamków.
- **CSU-SST**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwierane tym samym kluczem. Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Rygle w innych wymiarach.



Otwór montażowy

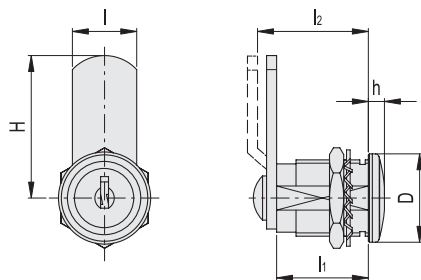

CS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421441	CS.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421442	CS.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421443	CS.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421444	CS.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CS-M-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421446	CS.20-20-20-M-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421447	CS.20-32-20-M-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421448	CS.20-45-23-M-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421449	CS.20-46-20-M-SST	24	46	16	20	-	4.5	70

CSU-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	H	I	l1	l2	h	Δ
421481	CSU.20-20-20-SST	24	20	16	20	-	4.5	45
421482	CSU.20-32-20-SST	24	32	16	20	-	4.5	52
421483	CSU.20-45-23-SST	24	45	16	20	23	4.5	60
421484	CSU.20-46-20-SST	24	46	16	20	-	4.5	70