

Zamki z kluczem

Stop cynku

KORPUS

Mosiądzowany stop cynku.

WKŁADKA

Chromowany stop cynku.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

Mosiądz (M19x1).

PŁASKA PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA

Stal ocynkowana (tylko dla l1=13 i 16 mm).

WEWNĘTRZNA PODKŁADKA

Stal ocynkowana

RYGIEL

Stal ocynkowana o grubości 2,5 mm.
Mocowanie przez nakrętkę M6x0,75 dla l1 = 13 i 16 i 18 mm, wkrętem M5x5 dla l1 = 20 mm lub wkrętem M5x8 dla l1 = 25 i 30 mm.

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU

180°.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **CS.**: zamki o różnych numerach - 400 różnych kombinacji. Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.
- **CSU.**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwierane tym samym kluczem.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle w innych wymiarach.
- Mosiężna gwintowana szpilka do przedłużenia położenia rygla, jedynie dla długości korpusów l1 = 25 i 30 mm (kod 421137, oznaczenie C.PQ M5/58).



Otwór montażowy

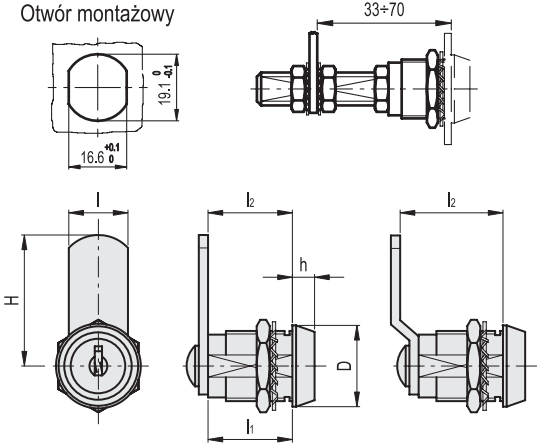

CS.

Kod	Oznaczenie	D	H	l	l1	l2	h	⚙️
421411	CS.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421413	CS.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421415	CS.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421417	CS.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421419	CS.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421431	CS.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421433	CS.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421435	CS.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421437	CS.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421439	CS.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75

CSU.

Kod	Oznaczenie	D	H	l	l1	l2	h	⚙️
421451	CSU.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421453	CSU.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421455	CSU.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421457	CSU.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421459	CSU.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421471	CSU.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421473	CSU.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421475	CSU.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421477	CSU.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421479	CSU.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75