

Zamki z kluczem

Technopolimer oraz stop cynku

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

WKŁADKA

Mosiądzowany stop cynku.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Silikon stosowany bezpośrednio z tyłu korpusu.

PODKŁADKA Z ELASTYCZNYMI SKRZYDEŁKAMI MOCUJĄCYMI

Stal ocynkowana

RYGIEL

Stal ocynkowana o grubości 2,5 mm.

ŚRUBA

Stal ocynkowana (M5x5).

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w jednej pozycji.

ZAKRES OBROTU

90° w prawo.

STOPIEŃ OCHRONY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z tabelą EN 60529 (na stronie).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CSL**: zamki o różnych numerach - 400 różnych kombinacji. Każdy zamek dostarczany jest z parą indywidualnych kluczy.
- **CSLU**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.

NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Kod 421280 ATTREZZO CSL.FM ze stali nierdzewnej AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybki montaż w płytę stalową o grubości od 1 do 2 mm.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle w innych wymiarach.
- Mosiężna gwintowana szpilka do przedłużenia położenia rygla, jedynie dla długości korpusów l1= 20, 25 i 30 mm (kod 421137, oznaczenie C.PQ M5/58).





INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek do szybkiego montażu jest wsuwany w otwór montażowy drzwi (patrz rysunek), aż do zatrzaśnięcia "rozety" z blachy sprężystej. Zamki są dostarczane z zamontowanym rygłem, co przyspiesza montaż.

W razie potrzeby, zamek może być zdemonstrowany od strony wewnętrznej drzwi za pomocą specjalnego narzędzia (zamawianego osobno).



Otwór montażowy

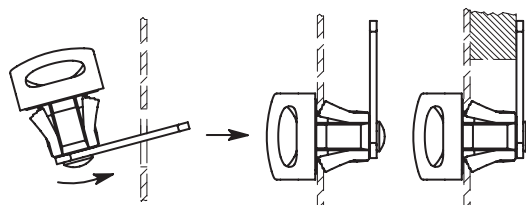

CSL.

Kod	Oznaczenie	l	⚖
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70

CSLU.

Kod	Oznaczenie	l	⚖
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70