

Zamki z uchwytem teowym

Zamykane na klucz, stal

UCHWYT I KORPUS

Chromowany stop cynku, wykończony na połysk.

WKŁADKA

Chromowany stop cynku.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

M22x1,5 - ocynkowany odlew cynku.

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA

Stal oksydowana na czarno.

PODKŁADKA

Stal ocynkowana

RYGIEL

Stal ocynkowana, rygiel płaski, z dwupunktowym montażem, grubość 3 mm.

ŚRUBA

Stal ocynkowana (M7x10).

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU


90° w prawo.

WYKONANIA STANDARDOWE



- **CSM.**: zamki o różnych numerach - 400 różnych kombinacji. Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.
- **CSMU.**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle w innych wymiarach.
- Gwintowana mosiężna szpilka (kod 421140 oznaczenie C.PQ M7/53) oraz płaski rygiel (kod 421145 LEVETTA PIANA 7x7) do przedłużenia pozycji rygla.



Otwór montażowy

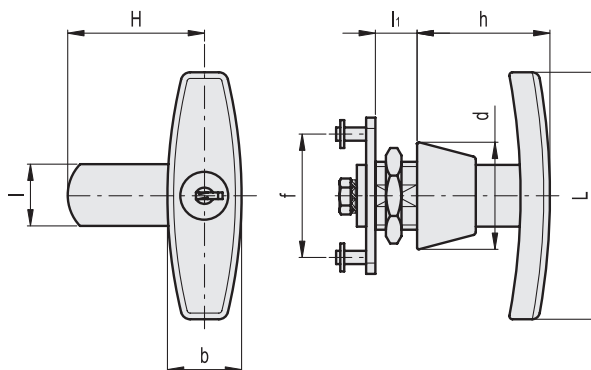

Kod	Oznaczenie	H	L	I	I1	b	h	d	f	Δ
421511	CSM.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240
421513	CSMU.50	50	80	20	13.5	24	43	35	42	240

