

Zamki kasetowe z rękojeścią domykającą

Stop cynku

RĘKOJEŚCI

Ciśnieniowy odlew ze stopu cynku, pokryty powłoką z żywicy epoksydowej, wyposażony w otwór do założenia kłódki o maks. średnicy patąka 9 mm.

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TRZPIEŃ ORAZ POKRYWA MECHANIZMU ZAMKA

Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku.

RYGIEL

Ciśnieniowy odlew ze stopu cynku, z obrotową tulejką ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Pozycję rygla na trzpieniu zamka ustala się na montażu i blokuje wkrętem dociskowym.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Pasek silikonu na obwodzie podstawy.

ZAMEK

Zostaną zabezpieczającą przed brudem, wykonaną z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czerwony.

Dwa powlekane niklem mosiężne klucze. Możliwość wyjęcia klucza w dwóch pozycjach po obrocie o 90°.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodny z: patrz Tabela EN 60529 (na stronie).

WYKONANIA STANDARDOWE

Montaż za pomocą czterech stalowych, ocynkowanych śrub wtopionych w podstawę oraz czterech nakrętek samohamownych dostarczanych w komplecie.

- **CSMH**: zamek o różnych numerach kluczy, 400 kombinacji.
- **CSMH-U**: zamek o tych samych numerach kluczy (wszystkie zamki otwierane są jednym kluczem).

Indeks koloru uchwytu:

- **BK**: kolor czarny.
- **GR**: kolor szary.



WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Zamknij drzwi i obróć rygiel do pozycji zamkniętej przekraczając rękojeść o 90°. Złożenie rękojeści w korpusie zamka, powoduje ruch osiowego trzpienia wraz z rygłem w kierunku drzwi (doszczelnienie drzwi) i blokuje mechanizm w tej pozycji.


Zamek kasetowy z dźwignią domykającą można zamknąć kluczem tylko przy złożonej rękojeści.

Zamki CSMH umożliwiają ustawienie pozycji rygla w zakresie od 13 do 75 mm.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE (DLA ODPOWIEDNIH IŁOŚCI)

Wykonanie z trzpieniem długości 45 mm dla pozycji rygla w zakresie od 13 do 43 mm.

Schemat wiercenia

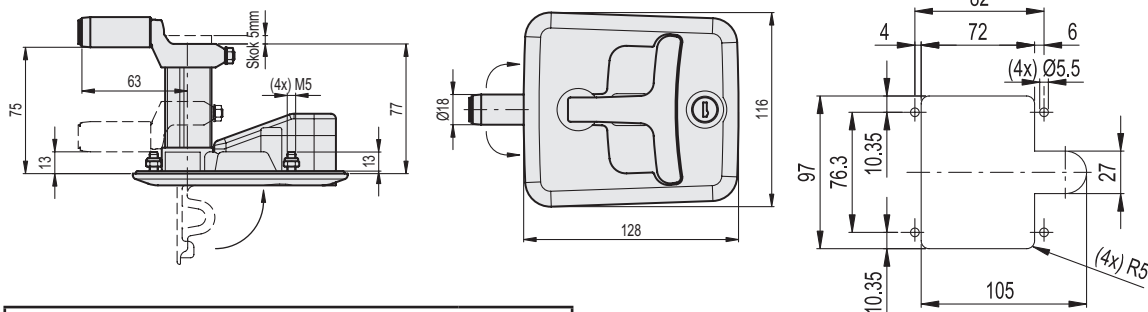

Kod	Oznaczenie	507
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507