

Zamki z uchwytem teowym

System antyrotacyjny, zamykane na klucz, technopolimer

UCHWYT I KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny. Części ruchome mechanizmu blokującego, kolor czerwony RAL 3020.

WKŁADKA

Chromowany stop cynku.

SPRĘŻYNY

Stal nierdzewna.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

M22x1.5 z technopolimeru.

PŁASKI RYGIEL

Stal ocynkowana, grubość 3 mm.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma NBR.

WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY

Stal ocynkowana

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU

90° w prawo.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochrony IP 65 zgodnie z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CSMT-A**: zamki o różnych numerach (400 różnych kombinacji). Dwa klucze w komplecie.
- **CSMTU-A**: zamki z jedną kombinacją. Wszystkie zamki posiadają tę samą kombinację, jeden klucz otwiera wszystkie zamki.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Zamki z uchwytem teowym CSMT-A są stosowane w drzwiach narażonych na silne drgania. System antyrotacyjny zapobiega przypadkowemu obrotowi uchwyty i otwarciu drzwi, nawet w przypadku niezablokowanego zamka.

Po odblokowaniu kluczem (rys. 1) uchwyt może być obrócony po uprzednim pociągnięciu czerwonego mechanizmu blokującego (rys. 2). Przekręcając uchwyt do pozycji zamkniętej (rys. 3), blokada zaspęzgli się automatycznie (rys. 4).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Rygle w innych wymiarach.



Rys.1




Rys.2



Rys.3



Rys.4

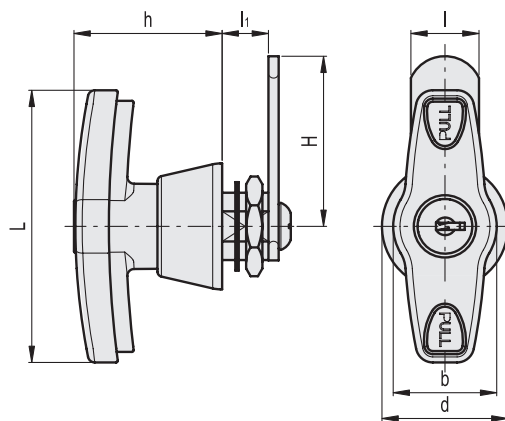

Kod	Oznaczenie	H	L	l	l1	b	h	d	Δ
421525	CSMT-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130
421527	CSMTU-A-50	50	80	20	13.5	30	43	37	130