

Zamki z uchwytem teowym

Zamykane na klucz, technopolimer

UCHWYT I KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA).

WKŁADKA

Chromowany stop cynku.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

M22x1.5 technopolimer.

PLASKI RYGIEL

Stal ocynkowana, grubość 3 mm.

PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY

Guma NBR.

WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY

Stal ocynkowana

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU

90° w prawo.

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Stopień ochronny IP, zgodnie z tabelą EN 60529 (patrz strona A23).

WYKONANIA STANDARDOWE



- **CSMT.**: zamki o różnych numerach, (400 kombinacji). Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.
- **CSMTU.**: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Rygle w innych wymiarach.



Otwór montażowy

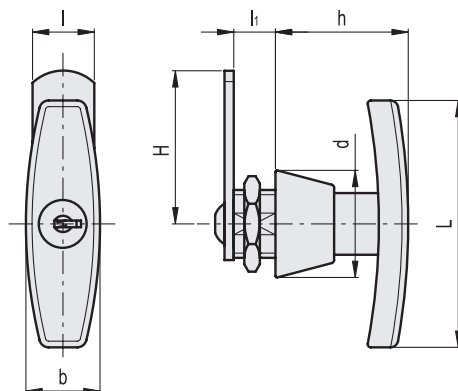

Kod	Oznaczenie	H	L	l	l ₁	b	h	d	Δ
421521	CSMT.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107
421523	CSMTU.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107

