

Zamki z rygłem na klucz

Zamykane na klucz, technopolimer

UCHWYT I KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA).

WKŁADKA

Chromowany stop cynku.

TARCZA CENTRALNA

Stal nierdzewna.

NAKRĘTKA

M22x1.5 technopolimer.

PŁASKI RYGIEL

Stal ocynkowana, grubość 3 mm.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma NBR.

WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY

Stal ocynkowana

DWA KLUCZE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU

90° w prawo.

STOPIEŃ OCHRONY IP

Stopień ochronny IP, zgodnie z tabelą EN 60529.

WYKONANIA STANDARDOWE



- CSMT: zamki o różnych numerach, (400 kombinacji). Każdy zamek dostarczany jest z indywidualnym zestawem kluczy.
- CSMTU: zamki o tych samych numerach. Wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Rygle w innych wymiarach.



Otwór montażowy

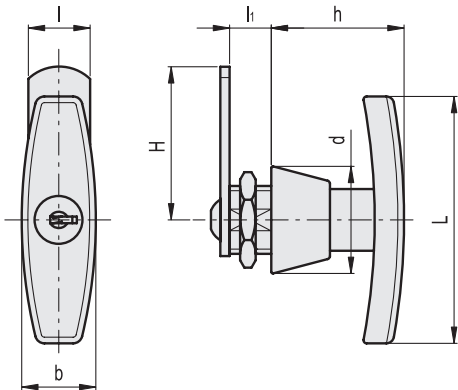

CSMT

Kod	Oznaczenie	H	L	d	I	I ₁	b	h	Δ
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	127