

Łańcuchy kulkowe

Technopolimer i stal nierdzewna

ŁAŃCUSZEK

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

Pierścieni spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.



- CT-S-2A: łańcuch z dwoma pierścieniami.
- CT-S-A: łańcuch z jednym pierścieniem.
- CT-S: łańcuch bez pierścieni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Łańcuchy CT-S charakteryzują się dużą elastycznością w porównaniu do innych typów łańcuchów zarówno metalowych jak i polietylenowych.

Są najczęściej stosowane w połączeniu z różnymi rodzajami trzpieni montażowych i rekomendowane jako zabezpieczenie matych elementów lub narzędzi, które powinny być zawsze dostępne pod ręką.

Produkt CV-T (bez pierścieni i zaczepów) jest rekomendowany do zastosowań o wyższym obciążeniu statycznym.

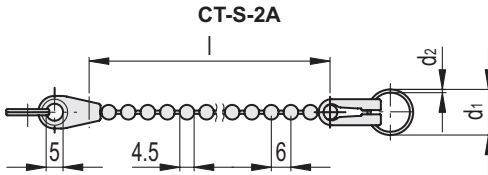


CT-S-2A

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d1	d2	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖
76301	CT-S-2A-18-150	18	1.3	150	100	8
76302	CT-S-2A-24-150	24	1.5	150	100	10
76303	CT-S-2A-30-150	30	1.8	150	100	13
76306	CT-S-2A-18-200	18	1.3	200	100	9
76307	CT-S-2A-24-200	24	1.5	200	100	11
76308	CT-S-2A-30-200	30	1.8	200	100	13
76311	CT-S-2A-18-320	18	1.3	320	100	10
76312	CT-S-2A-24-320	24	1.5	320	100	12
76313	CT-S-2A-30-320	30	1.8	320	100	15
76316	CT-S-2A-18-500	18	1.3	500	100	12
76317	CT-S-2A-24-500	24	1.5	500	100	14
76318	CT-S-2A-30-500	30	1.8	500	100	17




9
Elementy maszyn

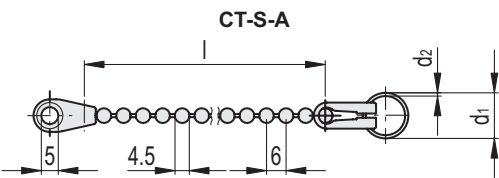

CT-S-A

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d1	d2	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖️
77015	CT-S-A-16-150	16	1.3	150	100	6
76321	CT-S-A-18-150	18	1.3	150	100	7
76322	CT-S-A-24-150	24	1.5	150	100	8
76323	CT-S-A-30-150	30	1.8	150	100	10
77020	CT-S-A-16-200	16	1.3	200	100	7
76326	CT-S-A-18-200	18	1.3	200	100	8
76327	CT-S-A-24-200	24	1.5	200	100	9
76328	CT-S-A-30-200	30	1.8	200	100	10
77032	CT-S-A-16-320	16	1.3	320	100	8
76331	CT-S-A-18-320	18	1.3	320	100	9
76332	CT-S-A-24-320	24	1.5	320	100	10
76333	CT-S-A-30-320	30	1.8	320	100	12
77050	CT-S-A-16-500	16	1.3	500	100	10
76336	CT-S-A-18-500	18	1.3	500	100	11
76337	CT-S-A-24-500	24	1.5	500	100	12
76338	CT-S-A-30-500	30	1.8	500	100	14

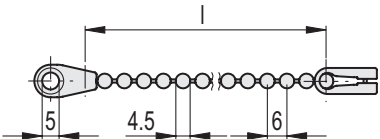

CT-S

Kod	Oznaczenie	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖️
77016	CT-S-150	150	100	6
77021	CT-S-200	200	100	7
77033	CT-S-320	320	100	8
77051	CT-S-500	500	100	10