

Nakrętki motylkowe z ograniczonym momentem siły dokręcania

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny (C9) lub pomarańczowy (C2), wykończony na mat.

MECHANIZM OGRANICZAJĄCY MOMENT DOKRĘCANIA

Stal niklowana.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **CTD-B-2:** stalowa, niklowana piasta z otworem gwintowanym, nieprzelotowym, maksymalny moment dokręcania 2 Nm.
- **CTD-B-3:** stalowa, niklowana piasta z otworem gwintowanym, nieprzelotowym, maksymalny moment dokręcania 3 Nm.
- **CTD-p-2:** trzpień gwintowany ze stali niklowanej, maksymalny moment dokręcania 2 Nm.
- **CTD-p-3:** trzpień gwintowany ze stali niklowanej, maksymalny moment dokręcania 3 Nm.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Nakrętki motylkowe CTD są stosowane, kiedy jest wymagane ograniczenie momentu siły podczas ręcznego dokręcania.


Obracając nakrętkę motylkową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, mechanizm pozostaje sprężynięty do czasu, aż przekroczony zostanie określony moment siły dokręcania. Podczas obracania w przeciwnym kierunku, następuje zwolnienie pokrętki.



Przykład zastosowania



Mocowanie profilu rurowego, zapobiega uszkodzeniu powierzchni profilu

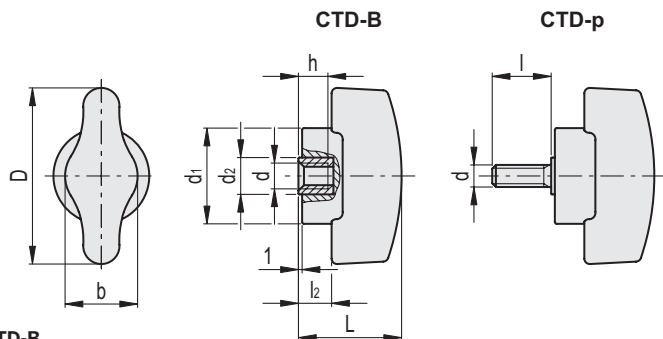

CTD-B

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l	l2	b	h	C# [Nm]	⚖
221901-C9	CTD.48 B-M5-2-C9	221901-C2	CTD.48 B-M5-2-C2	48	M5	28	26	10	9	20	8	2	35	
221902-C9	CTD.48 B-M5-3-C9	221902-C2	CTD.48 B-M5-3-C2	48	M5	28	26	10	9	20	8	3	36	
221905-C9	CTD.48 B-M6-2-C9	221905-C2	CTD.48 B-M6-2-C2	48	M6	28	26	10	9	20	8	2	34	
221906-C9	CTD.48 B-M6-3-C9	221906-C2	CTD.48 B-M6-3-C2	48	M6	28	26	10	9	20	8	3	35	

CTD-p

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	d1	d2	l	l2	b	C# [Nm]	⚖
221951-C9	CTD.48 p-M5x10-2-C9	221951-C2	CTD.48 p-M5x10-2-C2	48	M5	28	26	10	10	9	20	2	37
221952-C9	CTD.48 p-M5x10-3-C9	221952-C2	CTD.48 p-M5x10-3-C2	48	M5	28	26	10	10	9	20	3	38
221955-C9	CTD.48 p-M5x16-2-C9	221955-C2	CTD.48 p-M5x16-2-C2	48	M5	28	26	10	16	9	20	2	38
221956-C9	CTD.48 p-M5x16-3-C9	221956-C2	CTD.48 p-M5x16-3-C2	48	M5	28	26	10	16	9	20	3	39
221961-C9	CTD.48 p-M6x16-2-C9	221961-C2	CTD.48 p-M6x16-2-C2	48	M6	28	26	10	16	9	20	2	39
221962-C9	CTD.48 p-M6x16-3-C9	221962-C2	CTD.48 p-M6x16-3-C2	48	M6	28	26	10	16	9	20	3	40
221965-C9	CTD.48 p-M6x25-2-C9	221965-C2	CTD.48 p-M6x25-2-C2	48	M6	28	26	10	25	9	20	2	41
221966-C9	CTD.48 p-M6x25-3-C9	221966-C2	CTD.48 p-M6x25-3-C2	48	M6	28	26	10	25	9	20	3	42

C# Maksymalny moment (±15%)

