

Linki zabezpieczające

Polietylen i stal nierdzewna

PRZEWÓD

Polietylen o wysokim module sprężystości (HMWPE), czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

Zaczepek montażowy ze stali nierdzewnej AISI 304.


Pierścieni spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.

- **CV-T-2A**: tańczuch z dwoma pierścieniami.
- **CV-T-A-P**: linka z jednym pierścieniem i jednym zaczepem montażowym.
- **CV-T-2P**: linka z dwoma zaczepami montażowymi.
- **CV-T**: linka bez pierścieni i bez zaczepów.
- **CV-T-P**: linka bez pierścieni, ale z jednym zaczepem montażowym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Linki CV-T są lekkie, ale niezwykle wytrzymałe.

Są najczęściej stosowane w połączeniu z różnymi rodzajami trzpieni montażowych i rekomendowane jako zabezpieczenie małych elementów lub narzędzi, które powinny być zawsze dostępne pod ręką. Mogą być używane zamiast tańczucha kulkowego CT-S, w sytuacjach gdy jest wymagana większa odporność na zerwanie.

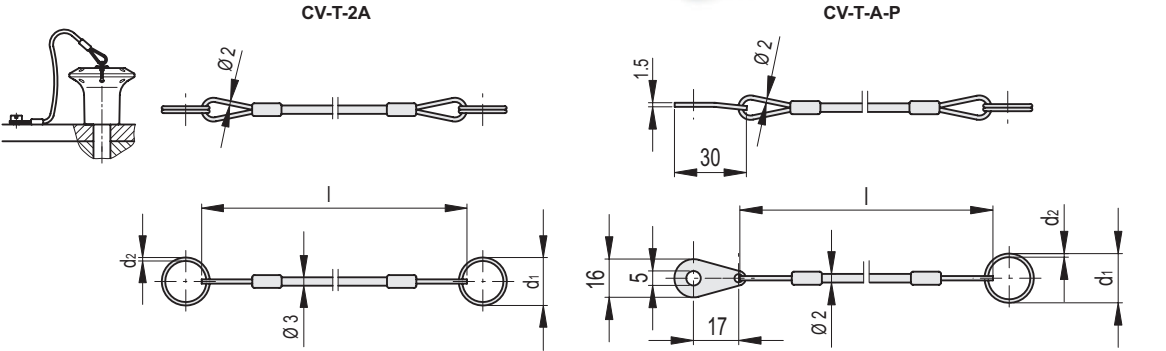


CV-T-2A

Kod	Oznaczenie	d1	d2	l	Maks. obciążenie statyczne	
					[N]	⚖
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	7
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	9
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	9
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	10
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	13
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	14
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	15
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	18
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	19
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	20

CV-T-A-P

Kod	Oznaczenie	d1	d2	l	Maks. obciążenie statyczne	
					[N]	⚖
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	8
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	10
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	10
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	11
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	12
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	14
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	15
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	16
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	19
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	20
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	21

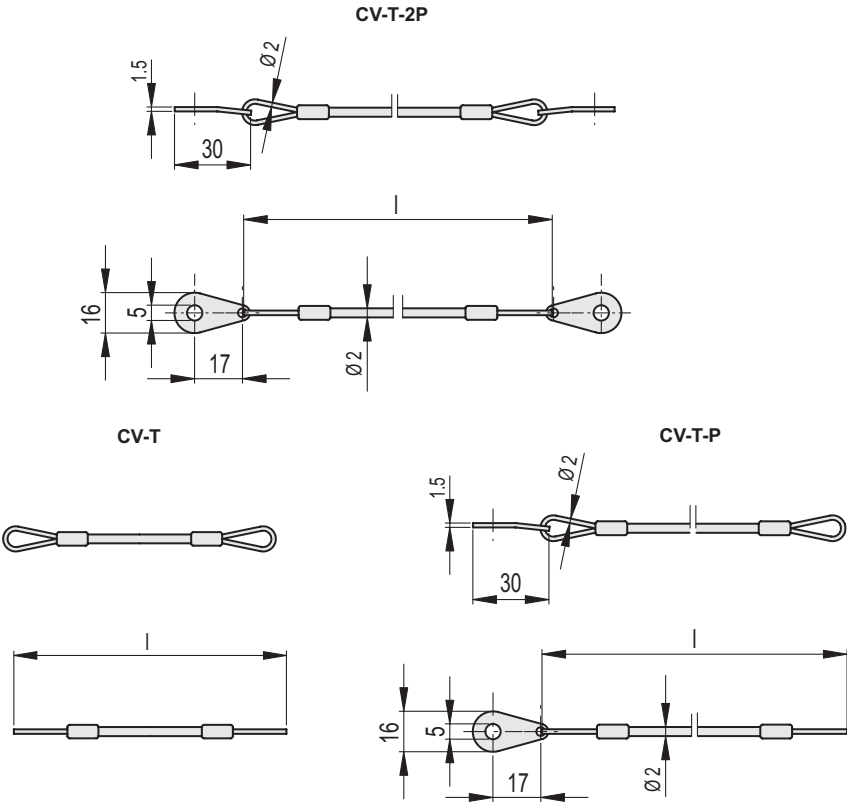

CV-T-2P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖
76241	CV-T-2P-150	150	160	12
76246	CV-T-2P-200	200	160	14
76251	CV-T-2P-320	320	160	18
76256	CV-T-2P-500	500	160	23

CV-T

Kod	Oznaczenie	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖
76915	CV-T-150	150	300	2
76920	CV-T-200	200	300	2
76932	CV-T-320	320	300	3
76950	CV-T-500	500	300	5

CV-T-P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	l	Maks. obciążenie statyczne [N]	⚖
76261	CV-T-P-150	150	160	7
76266	CV-T-P-200	200	160	9
76271	CV-T-P-320	320	150	12
76276	CV-T-P-500	500	150	15

