



Zamki z kluczem

Zamek bezpieczny, stop cynku

ZAMEK

Pod klucz dwustronny z wewnętrznym profilem.

KORPUS

Chromowany stop cynku, wykończony na połysk.

WKŁADKA

Chromowany stop cynku z hartowanym, odpornym na rozwiercanie, stalowym pierścieniem czołowym oraz płytą czołową ze stali nierdzewnej.

NAKRĘTKA

Mosiądz (M19x1).

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA

Stal ocynkowana

RYGIEL

Stal ocynkowana o grubości 2,5 mm.

ŚRUBA

Stal ocynkowana (M5x5).

DWA KLUCZE ODWRACALNE

Niklowany mosiądz, wyjmowane w dwóch położeniach co 180°.

ZAKRES OBROTU

180°.

WYKONANIA STANDARDOWE




- **CXA./CXB:** zamki o różnych numerach (15.660 różnych kombinacji), każdy zamek dostarczany jest z dwoma kluczami, klucze o różnych numerach.
- **CXAU./CXBU:** zamki o tych samych numerach, każdy zamek może być otwierany tym samym kluczem.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Rygle w innych wymiarach.
- Mosiężna gwintowana szpilka do przedłużenia położenia rygla (kod 421137 oznaczenie C.PQ M5/58).



Otworki montażowe

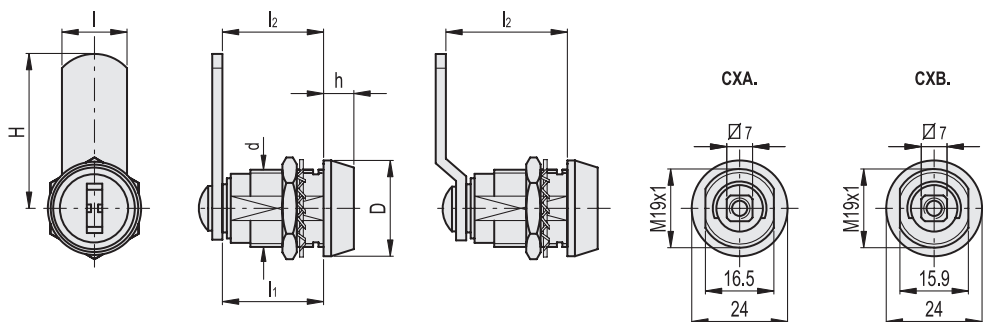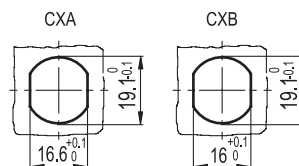

CX.

Kod	Oznaczenie	D	H	d	l	l1	l2	h	⚙
421611	CXA.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421615	CXA.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421619	CXB.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421623	CXB.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62

CXU.

Kod	Oznaczenie	D	H	d	l	l1	l2	h	⚙
421613	CXAU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421617	CXAU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62
421621	CXBU.32-23	24	32	M19x1	16	22.5	22.5	7	60
421625	CXBU.36-28	24	35.5	M19x1	16	22.5	27.5	7	62