Opaska zaciskowa

Stal/stal nierdzewna



SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: Z mechanizmem ślimakowym

Stal W1

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Stal nierdzewna AISI 304 W4

INFORMACJE

Opaski zaciskowe DIN 3017 służą do mocowania węży na króćcach i nyplach. Mechanizm ślimakowy współpracujący z opaską skraca jej długość podczas dokręcania. Dzięki temu elastyczny materiał węża jest dociskany tak mocno, że połączenie jest szczelne i zabezpieczone przed zsuwaniem.. Opaski zaciskowe mają również duży zakres zacisku.

Odporność połączenia na zsunięcie przewodu oraz jego szczelność zależą w dużym stopniu od rodzaju przewodu, geometrii króćca oraz prawidłowego montażu. Rzeczywista średnica zacisku powinna być zbliżona do maksymalnej średnicy nominalnej opaski zaciskowej, aby wystający koniec taśmy był możliwie krótki.


Zalecany moment dokręcania odnosi się do opaski zaciskowej. W zależności od materiału, z którego wykonany jest wąż, opaskę należy dokręcić z taką siłą, aby go nie uszkodzić.

NA ŻYCZENIE

- Dodatkowe zakresy zacisku
- Pozostałe materiały


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

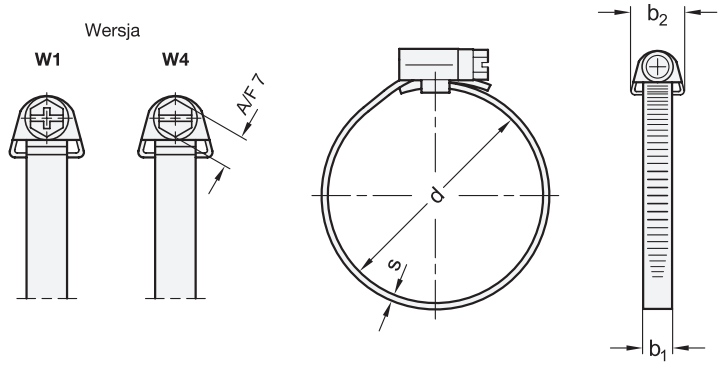

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

DIN 3017 | Opaska zaciskowa

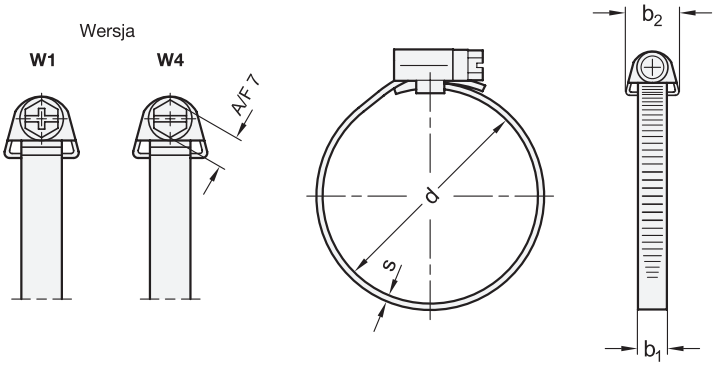


DIN 3017-A-W1

Oznaczenie	d Wymiar nominalny	d Zakres zacisku Ø	b_1	b_2	s	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm] ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W1	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W1	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W1	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W1	22	12...22	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-25-9-W1	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W1	27	16...27	9	11.5	0.7	3	13
DIN 3017-A-32-9-W1	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W1	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W1	40	25...40	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-45-9-W1	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W1	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W1	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W1	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W1	80	60...80	9	11.5	0.8	3	31
DIN 3017-A-90-9-W1	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W1	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W1	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W1	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W1	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W1	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W1	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W1	25	16...25	12	14.3	0.8	5	21
DIN 3017-A-27-12-W1	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W1	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W1	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W1	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W1	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W1	50	32...50	12	14.3	1	5	36
DIN 3017-A-60-12-W1	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W1	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W1	80	60...80	12	14.3	1	5	45
DIN 3017-A-90-12-W1	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W1	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W1	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W1	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W1	130	110...130	12	14.3	1	5	57

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

DIN 3017 | Opaska zaciskowa

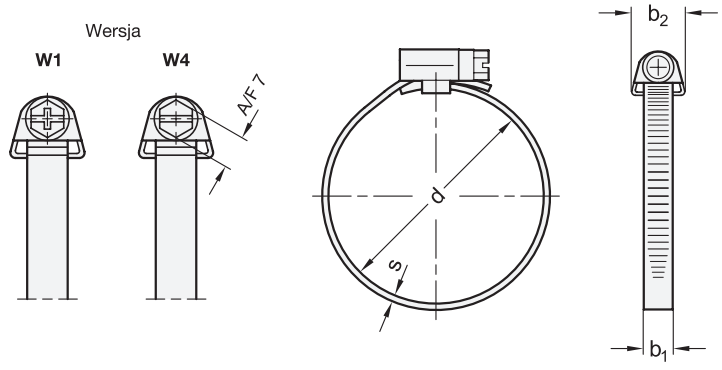

DIN 3017-A-W4 **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d Wymiar nominalny	d Zakres zacisku Ø	b_1	b_2	s	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm] ≈	⚖
DIN 3017-A-12-9-W4	12	8...12	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-16-9-W4	16	10...16	9	11.5	0.7	2	10
DIN 3017-A-20-9-W4	20	12...20	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-22-9-W4	22	12...22	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-25-9-W4	25	16...25	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-27-9-W4	27	16...27	9	11.5	0.7	3	12
DIN 3017-A-32-9-W4	32	20...32	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-35-9-W4	35	23...35	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-40-9-W4	40	25...40	9	11.5	0.7	3	14
DIN 3017-A-45-9-W4	45	30...45	9	11.5	0.7	3	16
DIN 3017-A-50-9-W4	50	32...50	9	11.5	0.8	3	24
DIN 3017-A-60-9-W4	60	40...60	9	11.5	0.8	3	26
DIN 3017-A-70-9-W4	70	50...70	9	11.5	0.8	3	27
DIN 3017-A-80-9-W4	80	60...80	9	11.5	0.8	3	29
DIN 3017-A-90-9-W4	90	70...90	9	11.5	0.8	3	30
DIN 3017-A-100-9-W4	100	80...100	9	11.5	0.8	3	32
DIN 3017-A-110-9-W4	110	90...110	9	11.5	0.8	3	34
DIN 3017-A-120-9-W4	120	100...120	9	11.5	0.8	3	36
DIN 3017-A-130-9-W4	130	110...130	9	11.5	0.8	3	38
DIN 3017-A-20-12-W4	20	12...20	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-22-12-W4	22	12...22	12	14.3	0.8	5	20
DIN 3017-A-25-12-W4	25	16...25	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-27-12-W4	27	16...27	12	14.3	0.8	5	22
DIN 3017-A-32-12-W4	32	20...32	12	14.3	0.8	5	23
DIN 3017-A-35-12-W4	35	23...35	12	14.3	0.8	5	24
DIN 3017-A-40-12-W4	40	25...40	12	14.3	0.8	5	25
DIN 3017-A-45-12-W4	45	30...45	12	14.3	0.8	5	26
DIN 3017-A-50-12-W4	50	32...50	12	14.3	1	5	34
DIN 3017-A-60-12-W4	60	40...60	12	14.3	1	5	37
DIN 3017-A-70-12-W4	70	50...70	12	14.3	1	5	40
DIN 3017-A-80-12-W4	80	60...80	12	14.3	1	5	43
DIN 3017-A-90-12-W4	90	70...90	12	14.3	1	5	46
DIN 3017-A-100-12-W4	100	80...10	12	14.3	1	5	48
DIN 3017-A-110-12-W4	110	90...110	12	14.3	1	5	51
DIN 3017-A-120-12-W4	120	100...120	12	14.3	1	5	54
DIN 3017-A-130-12-W4	130	110...130	12	14.3	1	5	57

elesa+Ganter
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.