

Śruby oczkowe

Stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Stal toczona, gwint walcowany
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

- Stal toczona, gwint walcowany
- Powierzchnia piaskowana na mat


INFORMACJE

Śruby oczkowe DIN 444 wykorzystywane są do tworzenia połączeń (np. przegubowych).


Istnieje możliwość użycia śrub pasowanych GN 732.1 (patrz strona 919) jako sworzni dla rozmiarów M8, M10 i M12.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

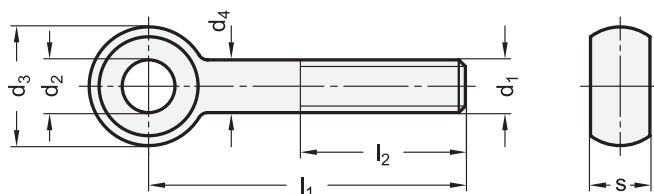

Śruba pasowana
GN 732.1
jak sworzni



DIN 444

Oznaczenie	d1	l1	l2	d2 H7	d3 -0.3	s -0.15	d4	9
DIN 444-M5-50	M 5	50	32	5	12	6	5	9
DIN 444-M5-75	M 5	75	32	5	12	6	5	10
DIN 444-M6-50	M 6	50	32	6	14	7	6	14
DIN 444-M6-75	M 6	75	32	6	14	7	6	19
DIN 444-M8-50	M 8	50	32	8	18	9	8	26
DIN 444-M8-75	M 8	75	32	8	18	9	8	35
DIN 444-M10-50	M 10	50	40	10	20	12	10	38
DIN 444-M10-75	M 10	75	40	10	20	12	10	53
DIN 444-M10-100	M 10	100	40	10	20	12	10	68
DIN 444-M12-75	M 12	75	40	12	25	14	12	85
DIN 444-M12-100	M 12	100	40	12	25	14	12	106
DIN 444-M12-130	M 12	130	40	12	25	14	12	110
DIN 444-M16-75	M 16	75	50	16	32	17	16	146
DIN 444-M16-100	M 16	100	50	16	32	17	16	183
DIN 444-M16-130	M 16	130	50	16	32	17	16	220
DIN 444-M20-100	M 20	100	63	18	40	22	20	305
DIN 444-M20-130	M 20	130	63	18	40	22	20	366
DIN 444-M20-160	M 20	160	63	18	40	22	20	438

DIN 444-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	l2	d2 H7	d3 -0.3	s -0.15	d4	9
DIN 444-M5-50-NI	M 5	50	32	5	12	6	5	10
DIN 444-M5-75-NI	M 5	75	32	5	12	6	5	20
DIN 444-M6-50-NI	M 6	50	32	6	14	7	6	14
DIN 444-M6-75-NI	M 6	75	32	6	14	7	6	19
DIN 444-M8-50-NI	M 8	50	32	8	18	9	8	26
DIN 444-M8-75-NI	M 8	75	32	8	18	9	8	36
DIN 444-M10-50-NI	M 10	50	40	10	20	12	10	38
DIN 444-M10-75-NI	M 10	75	40	10	20	12	10	53
DIN 444-M10-100-NI	M 10	100	40	10	20	12	10	60
DIN 444-M12-75-NI	M 12	75	40	12	25	14	12	83
DIN 444-M12-100-NI	M 12	100	40	12	25	14	12	105
DIN 444-M12-130-NI	M 12	130	40	12	25	14	12	132
DIN 444-M16-75-NI	M 16	75	50	16	32	17	16	146
DIN 444-M16-100-NI	M 16	100	50	16	32	17	16	183
DIN 444-M16-130-NI	M 16	130	50	16	32	17	16	220
DIN 444-M20-100-NI	M 20	100	63	18	40	22	20	322
DIN 444-M20-130-NI	M 20	130	63	18	40	22	20	400
DIN 444-M20-160-NI	M 20	160	63	18	40	22	20	470