

Podkładka zabezpieczająca

Do nakrętek rowkowych DIN 1804, stal

SPECYFIKACJA

Stal ST

kolor naturalny

INFORMACJE


Podkładki zabezpieczające DIN 462 służą do zabezpieczenia nakrętek rowkowych DIN 1804 (patrz strona 990) przed przypadkowym poluzowaniem lub zmianą położenia, na przykład podczas ustawiania luzu osiowego łożyska.

Wewnętrzny nosek ustala podkładkę zabezpieczającą w specjalnie wyfrezowanym rowku w nagwintowanej części wału. Po zamontowaniu i wyregulowaniu nakrętki rowkowej pierścień pozycjonujący jest zaginany do rowka w nakrętce, co pozwala unieruchomić połączenie. Ze względu na to odkształcenie zalecane jest tylko jednorazowe użycie.



DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

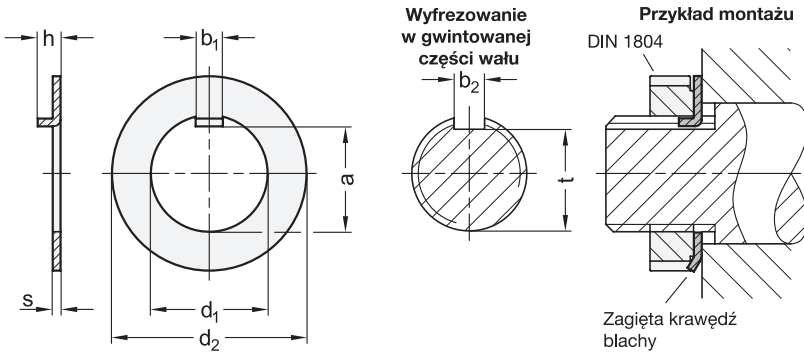

DIN 462

Oznaczenie	d1 H11	a H11	b1 c11	b2 H11	d2 h11	h	s	t maks.	Do nakrętek rowkowych DIN 1804	⚖
DIN 462-8-ST	8	5.9	3	3	20	2.5	0.8	5.8	M 8 x 1	2
DIN 462-10-ST	10	7.4	4	4	25	3	0.8	7.3	M 10 x 1	3
DIN 462-12-ST	12	9.3	5	5	28	3	0.8	9.2	M 12 x 1.5	4
DIN 462-14-ST	14	11.4	5	5	30	3	0.8	11.3	M 14 x 1.5	3
DIN 462-16-ST	16	13.5	5	5	32	3	1	13.4	M 16 x 1.5	4
DIN 462-18-ST	18	15.4	6	6	34	4	1	15.3	M 18 x 1.5	4
DIN 462-20-ST	20	17.5	6	6	36	4	1	17.4	M 20 x 1.5	4
DIN 462-22-ST	22	19.5	6	6	40	4	1	19.4	M 22 x 1.5	5
DIN 462-24-ST	24	21.6	6	6	42	4	1	21.5	M 24 x 1.5	7
DIN 462-26-ST	26	23.5	7	7	45	5	1	23.4	M 26 x 1.5	7
DIN 462-28-ST	28	25.5	7	7	50	5	1	25.4	M 28 x 1.5	8
DIN 462-30-ST	30	27.5	7	7	50	5	1.2	27.4	M 30 x 1.5	8
DIN 462-32-ST	32	29.6	7	7	52	5	1.2	29.5	M 32 x 1.5	9
DIN 462-35-ST	35	32.3	7	7	55	5	1.2	32.5	M 35 x 1.5	9
DIN 462-38-ST	38	35.3	8	8	58	5	1.2	35.2	M 38 x 1.5	12
DIN 462-40-ST	40	37.3	8	8	62	5	1.2	37.5	M 40 x 1.5	14
DIN 462-42-ST	42	39.3	8	8	62	5	1.2	39.2	M 42 x 1.5	13
DIN 462-45-ST	45	42.4	8	8	68	5	1.2	42.2	M 45 x 1.5	17
DIN 462-48-ST	48	45.5	8	8	75	5	1.2	45.2	M 48 x 1.5	21
DIN 462-50-ST	50	47.4	8	8	75	5	1.2	47.2	M 50 x 1.5	20
DIN 462-52-ST	52	49.3	10	10	80	6	1.2	49.1	M 52 x 1.5	23
DIN 462-55-ST	55	52.3	10	10	80	6	1.2	52.1	M 55 x 1.5	22
DIN 462-58-ST	58	55.3	10	10	90	6	1.5	55.1	M 58 x 1.5	30
DIN 462-60-ST	60	57.3	10	10	90	6	1.5	57.1	M 60 x 1.5	29