

Śruby z przetyczką

Przetyczka zablokowana

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: bez stopki dociskowej
- Typ **F**: ze stopką dociskową DIN 6311 (patrz strona 938)

Stal

Wytrzymałość na rozciąganie klasy 5.8

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Powierzchnia dociskowa hartowana

INFORMACJE

Główka dociskowa śruby DIN 6304 została skonstruowana tak, aby można było operację dociskania wykonywać ze stopką lub bez.

Pierścień sprężynujący pozwala na proste i szybkie łączenie stopki ze śrubą.


Zamiast DIN 6311 (patrz strona 938) może być użyta stopka dociskowa GN 6311.1 (patrz strona 939). W takim przypadku stopkę dociskową oraz śrubę z przetyczką należy zamówić osobno.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

WSKAZÓWKĄ DOTYCZĄCĄ MONTAŻU (TYP F)

Śrubę z przetyczką wsuwa się w gniazdo stopki pod kątem w taki sposób, aby główka śruby była skierowana w stronę rozcięcia pierścienia sprężystego. W takim ułożeniu dociska się śrubę do pierścienia stopniowo ją wyprostowując, aż do momentu zatrzaśnięcia w gnieździe stopki.

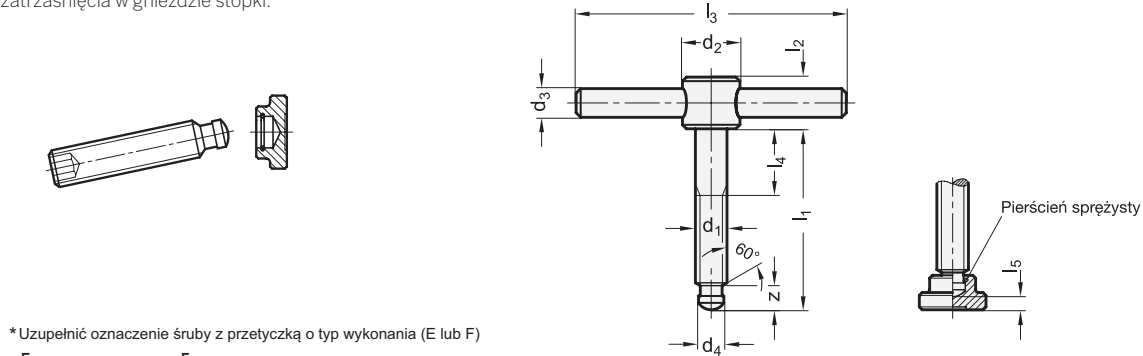

* Uzupełnić oznaczenie śruby z przetyczką o typ wykonania (E lub F)

E bez stopki dociskowej
F ze stopką dociskową

DIN 6304

Oznaczenie	d1	l1	d2	d3	d4 h11	l2	l3	l4	l5 ≈	z ≈	Δ
DIN 6304-M6-40-*	M 6	40	12	5	4.5	10	50	10	2.2	5.4	26
DIN 6304-M6-50-*	M 6	50	12	5	4.5	10	50	10	2.2	5.4	27
DIN 6304-M8-50-*	M 8	50	14	6	6	12	60	15	3	6.8	49
DIN 6304-M8-60-*	M 8	60	14	6	6	12	60	15	3	6.8	52
DIN 6304-M10-60-*	M 10	60	18	8	8	14	80	20	3.6	8.2	100
DIN 6304-M10-70-*	M 10	70	18	8	8	14	80	20	3.6	8.2	105
DIN 6304-M12-70-*	M 12	70	20	10	8	18	100	20	4.5	8.6	171
DIN 6304-M12-80-*	M 12	80	20	10	8	18	100	20	4.5	8.6	179
DIN 6304-M16-75-*	M 16	75	24	12	12	20	120	20	5.3	10.6	260
DIN 6304-M16-90-*	M 16	90	24	12	12	20	120	20	5.3	10.6	324
DIN 6304-M16-110-*	M 16	110	24	12	12	20	120	20	5.3	10.6	354
DIN 6304-M20-75-*	M 20	75	30	16	15.5	28	140	20	5.6	12.4	475
DIN 6304-M20-90-*	M 20	90	30	16	15.5	28	140	20	5.6	12.4	602
DIN 6304-M20-110-*	M 20	110	30	16	15.5	28	140	20	5.6	12.4	644

Waga dla typu F