

Nakrętki dociskowe

Stal/stal nierdzewna, ruchoma przetyczka

SPECYFIKACJA

Nakrętka dociskowa

- Stal
 - Klasa wytrzymałości 5
 - Powierzchnia oksydowana na czarno
- Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

Kapturki wciśnięte na końce przetyczki

Tworzywo, polietylen (PE)
Szary

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 301




INFORMACJE

Nakrętki dociskowe DIN 6307 są stosowane do dociskania i blokowania.

Przesuwana przetyczka jest zabezpieczona przed zgubieniem dzięki zamocowanym na jej końcach kapturkom z tworzywa i jest utrzymywana w dowolnej pozycji przez sprężynę dociskową.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości wytrzymałościowe nakrętek (patrz strona A20)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

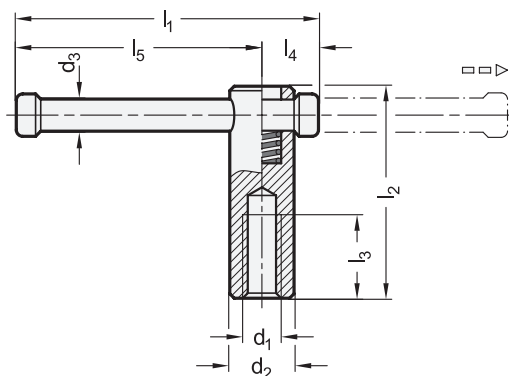

DIN 6307-ST

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	Δ
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	l3 min.	l4	l5	Δ
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17,5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591