

Pokrętła gwiaździste

Żeliwo / Ocynkowane / Stal nierdzewna / Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez otworu (nieobrany)
- Typ **B**: z otworem przelotowym, gładkim w tolerancji H7
- Typ **C**: z otworem nieprzelotowym, gładkim w tolerancji H7
- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym

Wersja Żeliwo (Typ B / C / D / E)

Odlew żeliwny **GG**

Powierzchnia oczyszczona

Wersja Żeliwo, Ocynkowane, pasywacja niebieska (Typ D / E)

Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

Wkręcany gwint

Wersja Aluminium (Typ A)

Odlew żeliwny **GG**

Powierzchnia oczyszczona

Aluminium **AL**

- Kuta
- Powierzchnia matowa (szlifowana bębnowo)
- Linia podziału formy jest niewidoczna

Wersja Aluminium (Typ C / D / E)

Aluminium **AL**

Kuta

- Powierzchnia matowa (szlifowana bębnowo) **MT**
- Linia podziału formy jest niewidoczna
- Powierzchnia polerowana **PL**

Wersja Stal nierdzewna (Typ A / D / E)

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **NI**



Powierzchnia matowa, piaskowana


NA ŻYCZENIE

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

DANE TECHNICZNE

- Gwint metryczny ISO (patrz strona A19)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

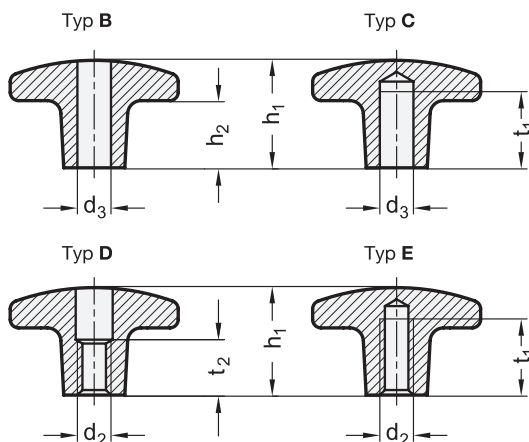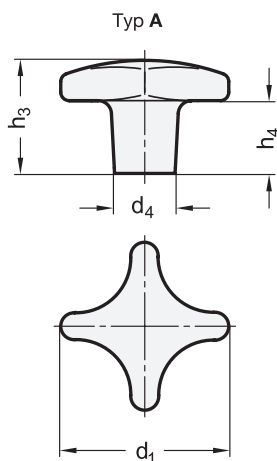

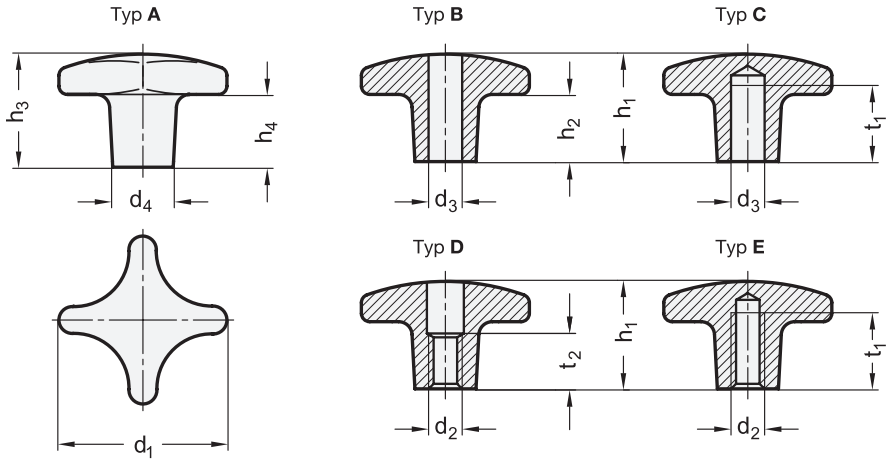


DIN 6335-GG

Oznaczenie	d1	d2 Gwintowane	d3 H7 Otwór	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
DIN 6335-GG-32-B6-B	32	-	B 6	12	20	9	12	10	31
DIN 6335-GG-40-B8-B	40	-	B 8	14	25	13	15	13	47
DIN 6335-GG-50-B10-B	50	-	B 10	18	32	18	18	16	99
DIN 6335-GG-63-B12-B	63	-	B 12	20	40	23	22	20	158
DIN 6335-GG-80-B16-B	80	-	B 16	25	50	28	28	20	332
DIN 6335-GG-100-B20-B	100	-	B 20	32	63	36	36	25	682
DIN 6335-GG-32-B6-C	32	-	B 6	12	20	9	12	10	29
DIN 6335-GG-40-B8-C	40	-	B 8	14	25	13	15	13	50
DIN 6335-GG-50-B10-C	50	-	B 10	18	32	18	18	16	103
DIN 6335-GG-63-B12-C	63	-	B 12	20	40	23	22	20	169
DIN 6335-GG-80-B16-C	80	-	B 16	25	50	28	28	20	341
DIN 6335-GG-100-B20-C	100	-	B 20	32	63	36	36	25	682
DIN 6335-GG-32-M6-D	32	M 6	-	12	20	9	12	10	31
DIN 6335-GG-40-M8-D	40	M 8	-	14	25	13	15	13	51
DIN 6335-GG-50-M10-D	50	M 10	-	18	32	18	18	16	100
DIN 6335-GG-63-M12-D	63	M 12	-	20	40	23	22	20	160
DIN 6335-GG-80-M16-D	80	M 16	-	25	50	28	28	20	300
DIN 6335-GG-100-M20-D	100	M 20	-	32	63	36	36	25	660
DIN 6335-GG-32-M6-E	32	M 6	-	12	20	9	12	10	32
DIN 6335-GG-40-M8-E	40	M 8	-	14	25	13	15	13	51
DIN 6335-GG-50-M10-E	50	M 10	-	18	32	18	18	16	102
DIN 6335-GG-63-M12-E	63	M 12	-	20	40	23	22	20	180
DIN 6335-GG-80-M16-E	80	M 16	-	25	50	28	28	20	350
DIN 6335-GG-100-M20-E	100	M 20	-	32	63	36	36	25	750

DIN 6335-GG-ZB

Oznaczenie	d1	d2 Gwintowane	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
DIN 6335-GG-32-M6-D-ZB	32	M 6	12	20	9	12	10	33
DIN 6335-GG-40-M8-D-ZB	40	M 8	14	25	13	15	13	52
DIN 6335-GG-50-M10-D-ZB	50	M 10	18	32	18	18	16	92
DIN 6335-GG-63-M12-D-ZB	63	M 12	20	40	23	22	20	170
DIN 6335-GG-80-M16-D-ZB	80	M 16	25	50	28	28	20	329
DIN 6335-GG-32-M6-E-ZB	32	M 6	12	20	9	12	10	34
DIN 6335-GG-40-M8-E-ZB	40	M 8	14	25	13	15	13	55
DIN 6335-GG-50-M10-E-ZB	50	M 10	18	32	18	18	16	108
DIN 6335-GG-63-M12-E-ZB	63	M 12	20	40	23	22	20	180
DIN 6335-GG-80-M16-E-ZB	80	M 16	25	50	28	28	20	340



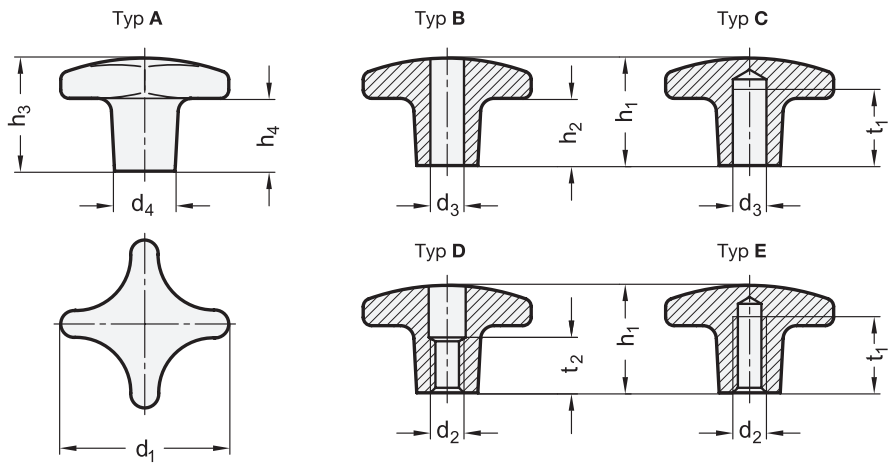


DIN 6335-AL

Oznaczenie	d1	d2 Gwintowane	d3 H7 Otwór	d4	h1	h2	t1 min.	t2	
DIN 6335-AL-32-B6-C-MT	32	-	B 6	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-B6-C-PL	32	-	B 6	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-B8-C-MT	40	-	B 8	14	25	13	15	13	22
DIN 6335-AL-40-B8-C-PL	40	-	B 8	14	25	13	15	13	22
DIN 6335-AL-50-B10-C-MT	50	-	B 10	18	32	18	18	16	44
DIN 6335-AL-50-B10-C-PL	50	-	B 10	18	32	18	18	16	41
DIN 6335-AL-63-B12-C-MT	63	-	B 12	20	40	23	22	20	72
DIN 6335-AL-63-B12-C-PL	63	-	B 12	20	40	23	22	20	75
DIN 6335-AL-80-B16-C-MT	80	-	B 16	25	50	28	28	20	140
DIN 6335-AL-80-B16-C-PL	80	-	B 16	25	50	28	28	20	146
DIN 6335-AL-20-M4-D-MT	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-20-M4-D-PL	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-25-M5-D-MT	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-25-M5-D-PL	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-32-M6-D-MT	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-M6-D-PL	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-M8-D-MT	40	M 8	-	14	25	13	15	13	23
DIN 6335-AL-40-M8-D-PL	40	M 8	-	14	25	13	15	13	23
DIN 6335-AL-50-M10-D-MT	50	M 10	-	18	32	18	18	16	44
DIN 6335-AL-50-M10-D-PL	50	M 10	-	18	32	18	18	16	40
DIN 6335-AL-63-M12-D-MT	63	M 12	-	20	40	23	22	20	70
DIN 6335-AL-63-M12-D-PL	63	M 12	-	20	40	23	22	20	78
DIN 6335-AL-80-M16-D-MT	80	M 16	-	25	50	28	28	20	135
DIN 6335-AL-80-M16-D-PL	80	M 16	-	25	50	28	28	20	138
DIN 6335-AL-20-M4-E-MT	20	M 4	-	8	13	7	8	7	3
DIN 6335-AL-20-M4-E-PL	20	M 4	-	8	13	7	8	7	30
DIN 6335-AL-25-M5-E-MT	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-25-M5-E-PL	25	M 5	-	10	16	9	10	8	6
DIN 6335-AL-32-M6-E-MT	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-32-M6-E-PL	32	M 6	-	12	20	9	12	10	12
DIN 6335-AL-40-M8-E-MT	40	M 8	-	14	25	13	15	13	24
DIN 6335-AL-40-M8-E-PL	40	M 8	-	14	25	13	15	13	30
DIN 6335-AL-50-M10-E-MT	50	M 10	-	18	32	18	18	16	47
DIN 6335-AL-50-M10-E-PL	50	M 10	-	18	32	18	18	16	68
DIN 6335-AL-63-M12-E-MT	63	M 12	-	20	40	23	22	20	70
DIN 6335-AL-63-M12-E-PL	63	M 12	-	20	40	23	22	20	82
DIN 6335-AL-80-M16-E-MT	80	M 16	-	25	50	28	28	20	145
DIN 6335-AL-80-M16-E-PL	80	M 16	-	25	50	28	28	20	150

DIN-6335-AL odlew żeliwny, Dökmə demir/Aluminium, bez otworu

Oznaczenie	d1	d4	h3	h4	
DIN 6335-AL-20-A	20	8	14	8	4
DIN 6335-AL-25-A	25	10	17	10	7
DIN 6335-GG-32-A	32	12	21	10	30
DIN 6335-AL-32-A	32	12	21	10	13
DIN 6335-GG-40-A	40	14	26	14	61
DIN 6335-AL-40-A	40	14	26	14	25
DIN 6335-GG-50-A	50	18	34	20	119
DIN 6335-AL-50-A	50	18	34	20	53
DIN 6335-GG-63-A	63	20	42	25	200
DIN 6335-AL-63-A	63	20	42	25	85
DIN 6335-GG-80-A	80	25	52	30	380
DIN 6335-AL-80-A	80	25	52	30	165
DIN 6335-GG-100-A	100	32	65	38	800

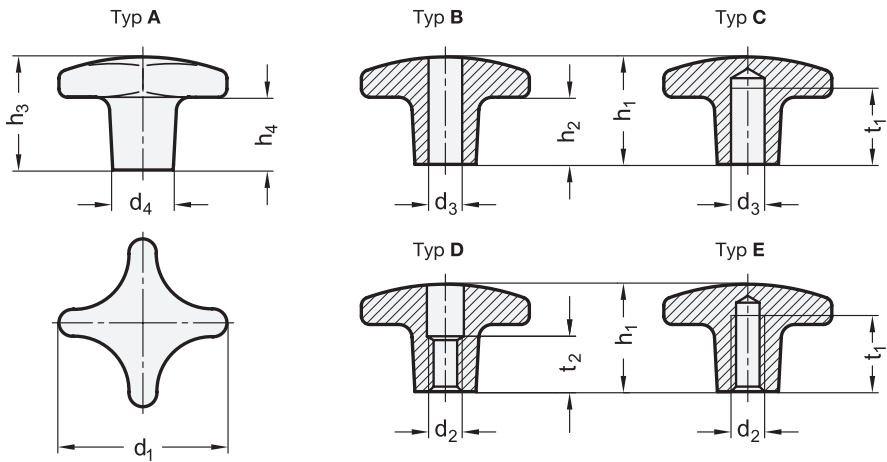

DIN-6335-NI bez otworu, odlew żeliwny					STAINLESS STEEL
Oznaczenie	d1	d4	h3	h4	Δ
DIN 6335-NI-32-A	32	12	21	10	41
DIN 6335-NI-40-A	40	14	26	14	71
DIN 6335-NI-50-A	50	18	34	20	128
DIN 6335-NI-63-A	63	20	42	25	228

DIN 6335-NI					STAINLESS STEEL					
Oznaczenie	d1	d2 Gwintowane	d4	h1	h2	t1 min.	t2	Δ		
DIN 6335-NI-32-M6-D	32	M 6	12	20	9	12	10	36		
DIN 6335-NI-40-M8-D	40	M 8	14	25	13	15	13	60		
DIN 6335-NI-50-M10-D	50	M 10	18	32	18	18	16	108		
DIN 6335-NI-63-M12-D	63	M 12	20	40	23	22	20	186		
DIN 6335-NI-32-M6-E	32	M 6	12	20	9	12	10	38		
DIN 6335-NI-40-M8-E	40	M 8	14	25	13	15	13	62		
DIN 6335-NI-50-M10-E	50	M 10	18	32	18	18	16	119		
DIN 6335-NI-63-M12-E	63	M 12	20	40	23	22	20	205		

